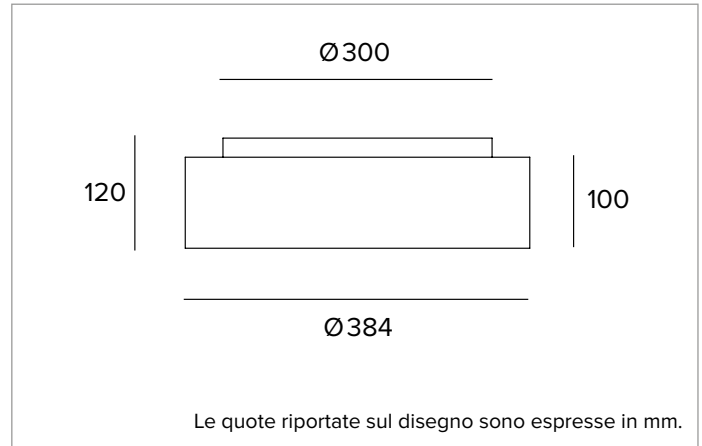


1T6102EL | THREESIXTY**Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete**

| | | 3000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|------|----------|
| | | Ra80 | | 92° | |
| Fixture Power | 15W | 1 | 2.07 | 702 | |
| Source Flux | 2017lm | 2 | 4.15 | 176 | |
| Fixture Flux | 1458lm | 3 | 6.22 | 78 | |
| Efficacy | 97lm/W | 4 | 8.29 | 44 | |
| TS1018 | I _{max} =348cd/klm | I _{max} | 702cd | 5 | 10.36 |

**SORGENTE**

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

Classe di efficienza energetica: D

Potenza nominale: 13W

Flusso nominale: 2017lm

Indice resa cromatica: 80

Rf: 82,9

Rg: 97

CCT nominale: 3000K

SDCM: 3

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione UGR Diretta: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. UGR<19 e L65<3000 cd/m² (EN-12464).

Emissione: DOWN UGR

Rendimento ottico: 72%

Flusso apparecchio: 1458lm

Efficienza luminosa: 97lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso calandrato.

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: D=384mm

Peso: 3,6Kg

Grado di protezione: IP20 per la parte incassata

Grado di protezione: IP40 per la parte in vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 15W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T6102EL | THREESIXTY**Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete****Codici a completamento****Controcassa**

| Foro d'incasso | Dimensioni ØxH mm | Colore | Codice |
|----------------|-------------------|--------|---------------|
| Ø410 | 421x99 | ○ | 1T6291 |

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.
 Cornice non portante compatibile con tutte le misure.
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.
 Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
 L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.
 H minima del controsoffitto 230mm.



| Foro d'incasso | Dimensioni ØxH mm | Colore | Codice |
|----------------|-------------------|--------|---------------|
| Ø410 | 421x130 | ○ | 1T6303 |

Telaio per semi-incasso e incasso totale.
 Telaio portante per le misure 384mm e 590mm.
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.
 Aggancio del telaio al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
 Versione Standard.

Sospensione

| L mm | Colore | Codice |
|------|--------|---------------|
| 2000 | ● | 1T6282 |
| 4000 | ● | 1T6285 |

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.
 Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Kit di alimentazione

| Driver | Colore | Codice |
|--------|--------|-----------------|
| ON-OFF | ○ | 1T6288EL |

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI