


# 1T6119EL | THREESIXTY

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete



|        |                             |                  |       |          |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|----------|
|        | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | Emax(lx) |
|        | Ra80                        |                  | 92°   |          |
|        | Fixture Power               | 30W              | 1     | 2.07     |
|        | Source Flux                 | 2691lm           | 2     | 4.15     |
|        | Fixture Flux                | 2103lm           | 3     | 6.22     |
|        | Efficacy                    | 69lm/W           | 4     | 8.29     |
| TS1516 | I <sub>max</sub> =275cd/klm | I <sub>max</sub> | 740cd | 5        |
|        |                             |                  | 10.37 | 30       |

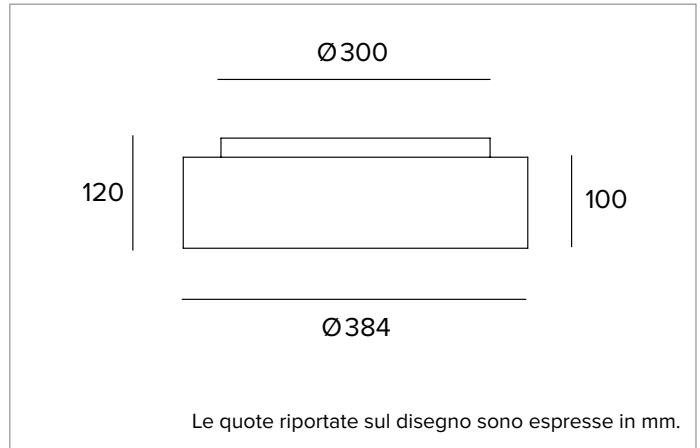

## SORGENTE

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** D, F

**Potenza nominale:** 27W

**Flusso nominale:** 2691lm

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 82,6

**Rg:** 95,7

**CCT nominale:** 4000K

**SDCM:** 3

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione UGR Diretta + effetto HALO: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. Piccola componente di luce indiretta per effetto retroilluminato. UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

**Emissione:** UGR + HALO

**Rendimento ottico:** 78%

**Flusso apparecchio:** 2103lm

**Efficienza luminosa:** 69lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso calandrato.

**Colore e finitura:** Nero profondo

**Dimensioni:** D=384mm

**Peso:** 4,6Kg

**Grado di protezione:** IP20 per la parte incassata

**Grado di protezione:** IP40 per la parte in vista

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 30W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

## INSTALLAZIONE

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

## NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

## GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T6119EL | THREESIXTY****Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete****Codici a completamento****Controcassa**

| Foro d'incasso | Dimensioni ØxH mm | Colore | Codice        |
|----------------|-------------------|--------|---------------|
| Ø450           | 460x165           | ●      | <b>1T6402</b> |

Controcassa per semi-incasso e incasso totale.

Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm.

Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere.

Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.

Versione Halo.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**