


# 1T6142EL90 | THREESIXTY

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete



	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
	Ra90		114°	
Fixture Power	57W	1	3.09	1338
Source Flux	6380lm	2	6.17	334
Fixture Flux	3862lm	3	9.26	149
Efficacy	68lm/W	4	12.35	84
TS1481	I <sub>max</sub> =210cd/klm	I <sub>max</sub>	1338cd	5
			15.43	54

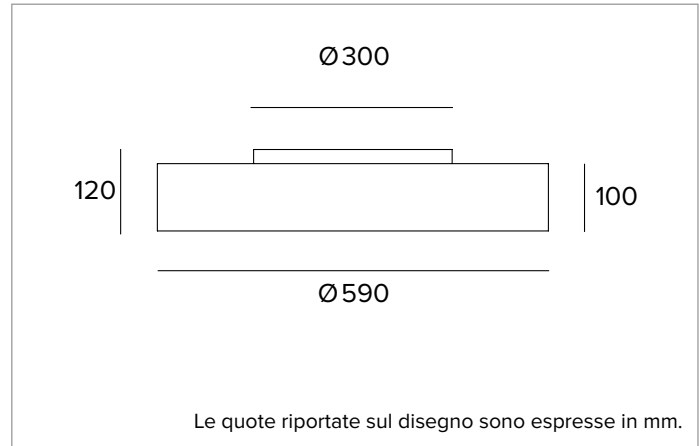

## SORGENTE

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** E

**Potenza nominale:** 50W

**Flusso nominale:** 6380lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 91,4

**Rg:** 100,8

**CCT nominale:** 3000K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h t<sub>q</sub> +25°C

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce.

**Emissione:** DOWN OPAL

**Rendimento ottico:** 61%

**Flusso apparecchio:** 3862lm

**Efficienza luminosa:** 68lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso calandrato.

**Colore e finitura:** Nero profondo

**Dimensioni:** D=590mm

**Peso:** 7,2Kg

**Grado di protezione:** IP20 per la parte incassata

**Grado di protezione:** IP40 per la parte in vista

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 57W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

## INSTALLAZIONE

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

## NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

## GARANZIA

5 anni.

## AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. t<sub>q</sub> +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

**1T6142EL90 | THREESIXTY****Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete****Codici a completamento****Controcassa**

Foro d'incasso	Dimensioni ØxH mm	Colore	Codice
Ø615	627x99	●	<b>1T6295</b>

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.  
 Cornice non portante compatibile con tutte le misure.  
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
 Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
 L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.  
 H minima del controsoffitto 230mm.



Foro d'incasso	Dimensioni ØxH mm	Colore	Codice
Ø615	627x130	●	<b>1T6307</b>

Telaio per semi-incasso e incasso totale.  
 Telaio portante per le misure 384mm e 590mm.  
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
 Aggancio del telaio al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
 Versione Standard.

**Sospensione**

L mm	Colore	Codice
2000	●	<b>1T6282</b>
4000	●	<b>1T6285</b>

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.  
 Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

**Kit di alimentazione**

Driver	Colore	Codice
ON-OFF	●	<b>1T6289EL</b>

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**