


# 1T6179EL90 | THREESIXTY

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete



|        |                             |                  |        |      |                       |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|
|        |                             | 4000K            | H(m)   | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        |                             | Ra90             |        | 92°  |                       |
|        |                             | Fixture Power    | 35W    | 1    | 2.07 1564             |
|        |                             | Source Flux      | 4490lm | 2    | 4.15 391              |
|        |                             | Fixture Flux     | 3246lm | 3    | 6.22 174              |
|        |                             | Efficacy         | 93lm/W | 4    | 8.29 98               |
| TS1494 | I <sub>max</sub> =348cd/klm | I <sub>max</sub> | 1564cd | 5    | 10.36 63              |

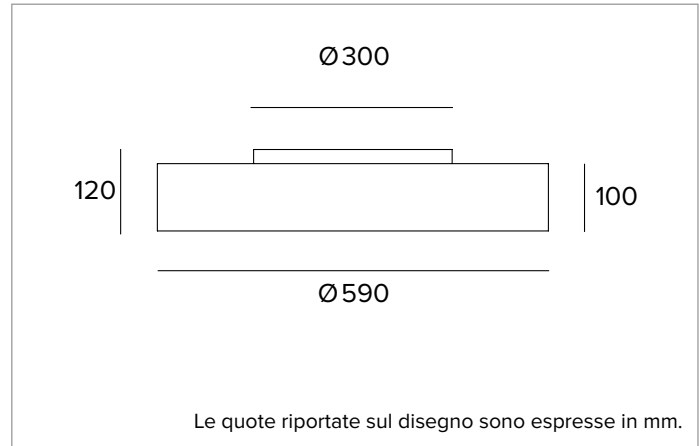

## SORGENTE

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** E

**Potenza nominale:** 31W

**Flusso nominale:** 4490lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 89,8

**Rg:** 98,7

**CCT nominale:** 4000K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione UGR Diretta: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

**Emissione:** DOWN UGR

**Rendimento ottico:** 72%

**Flusso apparecchio:** 3246lm

**Efficienza luminosa:** 93lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso calandrato.

**Colore e finitura:** Nero profondo

**Dimensioni:** D=590mm

**Peso:** 7,2Kg

**Grado di protezione:** IP20 per la parte incassata

**Grado di protezione:** IP40 per la parte in vista

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete.

**Potenza apparecchio:** 35W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

## INSTALLAZIONE

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

## NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

## GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T6179EL90 | THREESIXTY

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete

## Codici a completamento

### Controcassa



| Foro d'incasso | Dimensioni ØxH mm | Colore | Codice        |
|----------------|-------------------|--------|---------------|
| Ø615           | 627x99            | ●      | <b>1T6295</b> |

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.  
 Cornice non portante compatibile con tutte le misure.  
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
 Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
 L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.  
 H minima del controsoffitto 230mm.



| Foro d'incasso | Dimensioni ØxH mm | Colore | Codice        |
|----------------|-------------------|--------|---------------|
| Ø615           | 627x130           | ●      | <b>1T6307</b> |

Telaio per semi-incasso e incasso totale.  
 Telaio portante per le misure 384mm e 590mm.  
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
 Aggancio del telaio al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
 Versione Standard.

### Sospensione



| L mm | Colore | Codice        |
|------|--------|---------------|
| 2000 | ●      | <b>1T6282</b> |
| 4000 | ●      | <b>1T6285</b> |

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.  
 Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

### Kit di alimentazione



| Driver | Colore | Codice          |
|--------|--------|-----------------|
| ON-OFF | ●      | <b>1T6289EL</b> |

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**