


1T6274EL90 | THREESIXTY

Apparecchio a LED circolare per installazioni a sospensione



| | 3000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|----------|-------|-----|
| | Ra90 | | 114° | | | |
| Fixture Power | 261W | 1 | 3.09 | 4945 | | |
| Source Flux | 29098lm | 2 | 6.17 | 1236 | | |
| Fixture Flux | 19222lm | 3 | 9.26 | 549 | | |
| Efficacy | 74lm/W | 4 | 12.35 | 309 | | |
| TS1486 | I _{max} =170cd/klm | I _{max} | 4945cd | 5 | 15.43 | 198 |

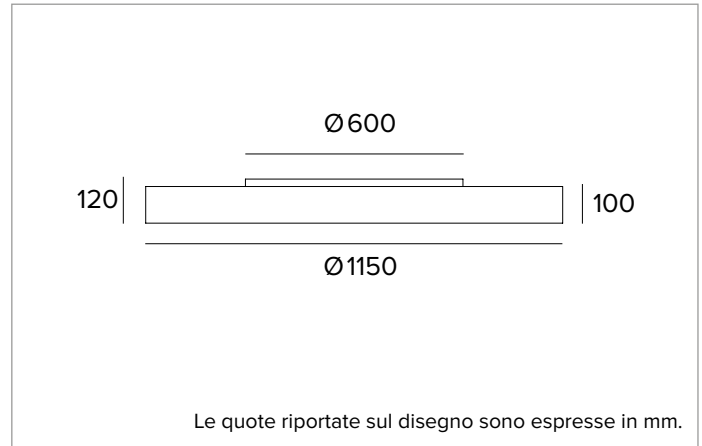

SORGENTE

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 234W

Flusso nominale: 29098lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 91,4

Rg: 100,8

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione OPAL Diretta/Indiretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce. Emissione indiretta diffusa con sorgente LED Chip On Board.

Emissione: UP-DOWN OPAL

Rendimento ottico: 66%

Flusso apparecchio: 19222lm

Efficienza luminosa: 74lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso calandrato.

Colore e finitura: Nero profondo

Dimensioni: D=1150mm

Peso: 24Kg

Grado di protezione: IP20 per la parte incassata

Grado di protezione: IP40 per la parte in vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete.

Potenza apparecchio: 261W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Installazione a sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente.

NOTE

VERSIONE DIRETTA/INDIRETTA: Predisposta per accensioni separate. Tre accensioni disponibili: emissione diretta, emissione indiretta, emissione mista diretta/indiretta. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T6274EL90 | THREESIXTY

Apparecchio a LED circolare per installazioni a sospensione

Codici a completamento

Sospensione



| L mm | Colore | Codice |
|------|--------|---------------|
| 2000 | | 1T6282 |
| 4000 | | 1T6285 |

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Kit di alimentazione



| Driver | Colore | Codice |
|--------|--------|-----------------|
| ON-OFF | | 1T6289EL |

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI