


1T6623DA | FORTYEIGHT Logico 30

Apparecchio lineare a LED per installazione a binario, alimentato a bassissima tensione



| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|
| | | 3000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra90 | | 104° | |
| | | Fixture Power | 13W | 1 | 2.55 |
| | | Source Flux | 1500lm | 2 | 5.09 |
| | | Fixture Flux | 934lm | 3 | 7.64 |
| | | Efficacy | 72lm/W | 4 | 10.19 |
| TS1075 | I _{max} =237cd/klm | I _{max} | 355cd | 5 | 12.74 |

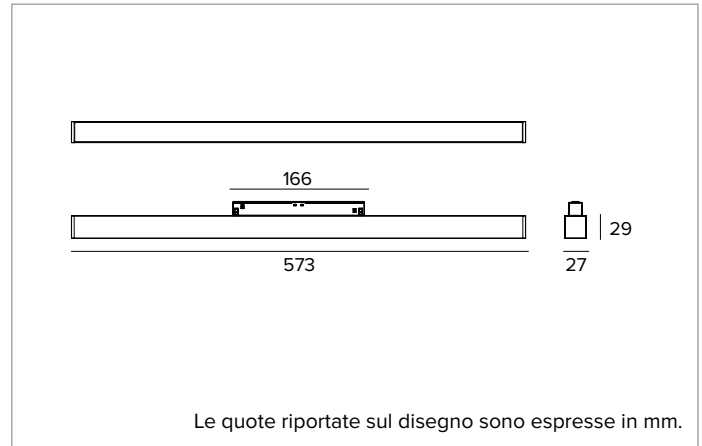

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 12W

Flusso nominale: 1500lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 91,4

Rg: 100,8

CCT nominale: 3000K

SDCM: 2

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino.

Emissione: OPAL

Rendimento ottico: 62%

Flusso apparecchio: 934lm

Efficienza luminosa: 72lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in due diverse lunghezze.

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: L=573mm

Peso: 0,37Kg

Versione: DALI

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione DALI a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

Potenza apparecchio: 13W

Alimentazione: 48Vdc

Classe di isolamento: CLASSE 3

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM<=1 e SVM<=0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario. Il binario nella versione Trimless Deep permette l'installazione a scomparsa dell'apparecchio, per un effetto di luce a filo.

NOTE

Apparecchio non polarizzato. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI