



## 1T6652EL | FORTYEIGHT Label 2

### Proiettore professionale orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione

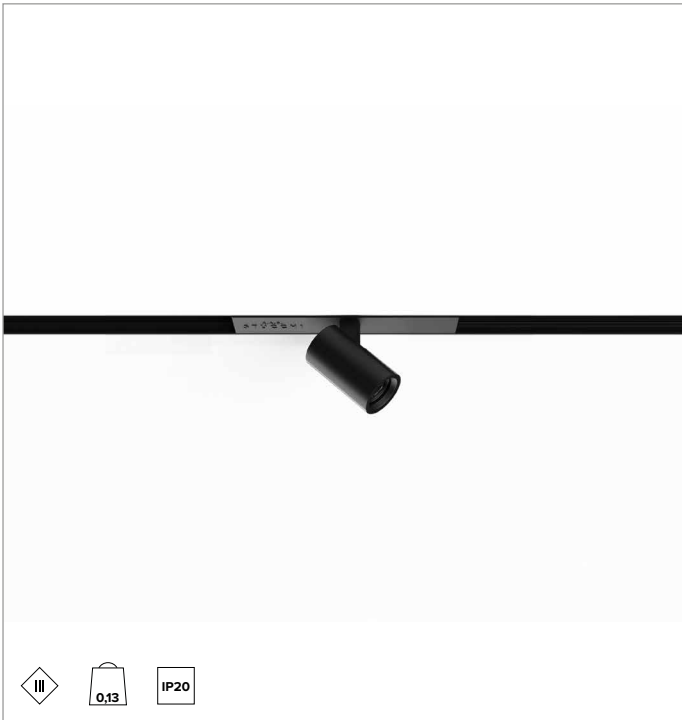

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		49°			
Fixture Power	4W	1	0.90	177		
Source Flux	180lm	2	1.81	44		
Fixture Flux	131lm	3	2.71	20		
Efficacy	34lm/W	4	3.62	11		
TS1159	I <sub>max</sub> =983cd/klm	I <sub>max</sub>	177cd	5	4.52	7

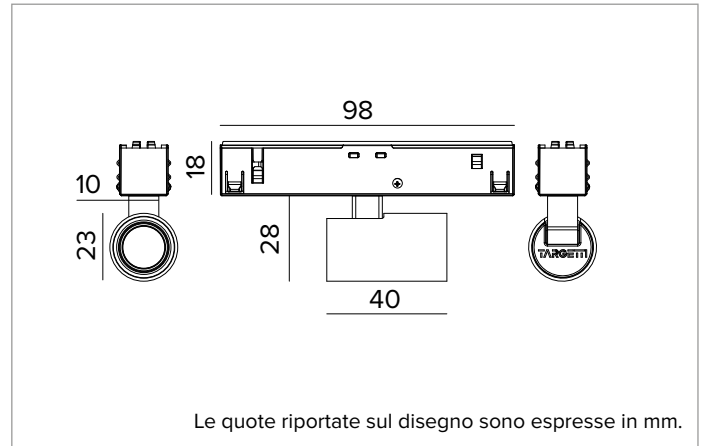

#### SORGENTE

LED emitter ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** G

**Potenza nominale:** 2,6W

**Flusso nominale:** 180lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 89,3

**Rg:** 104,3

**CCT nominale:** 3000K

**SDCM:** 1,5

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

MWFL - lente in PMMA trasparente e filtro olografico con differenti aperture in base alla versione, anello cut off in silicone nero.

**Ottica:** LENTE

**Apertura di fascio:** MWFL

**Rendimento ottico:** 73%

**Flusso apparecchio:** 131lm

**Efficienza luminosa:** 34lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 360° su quello orizzontale.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Dimensioni:** D=23mm

**Peso:** 0,13Kg

**Versione:** ON-OFF

**Grado di protezione:** IP20

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica ON-OFF a binario.

**Potenza apparecchio:** 4W

**Alimentazione:** 48Vdc

**Classe di isolamento:** CLASSE 3

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALLAZIONE

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

#### NOTE

Apparecchio non polarizzato. Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T6652EL | FORTYEIGHT Label 2

### Proiettore professionale orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione

#### Accessori

##### Filtro



Ø mm	Codice
------	--------

17	<b>1T6939</b>
----	---------------

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce.

Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**