


# 1T6778EL | JEDI COMPACT Indoor

## Proiettore lineare orientabile a LED



|        |                              |                  |        |       |          |      |     |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-------|----------|------|-----|
|        | 4000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |      |     |
|        | Ra90                         | 15°              | 76°    |       |          |      |     |
|        | Fixture Power                | 40W              | 1      | 0.26  | 1.55     | 7636 |     |
|        | Source Flux                  | 4770lm           | 2      | 0.51  | 3.10     | 1909 |     |
|        | Fixture Flux                 | 4109lm           | 3      | 0.77  | 4.65     | 848  |     |
|        | Efficacy                     | 103lm/W          | 4      | 1.02  | 6.21     | 477  |     |
| TS1081 | I <sub>max</sub> =1601cd/klm | I <sub>max</sub> | 7636cd | 5     | 1.28     | 7.76 | 305 |

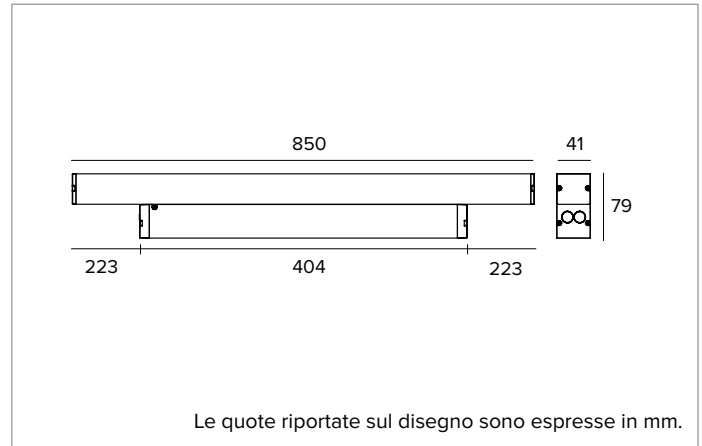

### SORGENTE

Schede lineari LED High Power Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** E

**Potenza nominale:** 36W

**Flusso nominale:** 4770lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 89,8

**Rg:** 98,7

**CCT nominale:** 4000K

**SDCM:** 3

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Grazing.

**Ottica:** IBRIDA

**Apertura di fascio:** GRZ

**Rendimento ottico:** 86%

**Flusso apparecchio:** 4109lm

**Efficienza luminosa:** 103lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in policarbonato spessore 1,8mm amovibile (per inserimento accessori). Box alimentatore amovibile. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso staffe accessorie.

**Colore e finitura:** Alluminio

**Dimensioni:** L=850mm

**Peso:** 2,1Kg

**Versione:** DRIVER INTEGRATO-AMOVIBILE

**Grado di protezione:** IP40

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato/amovibile. Completo di alimentazione elettronica ON-OFF, precabato con 1 metro di cavo di sezione 3x0,75mm<sup>2</sup>. Il driver è rimovibile e collocabile in altra posizione, rimanendo tuttavia collegato (cavo 0,5m). Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 40W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile.

### NOTE

Disponibile per tutte le versioni griglia accessoria antiabbagliamento.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T6778EL | JEDI COMPACT Indoor Proiettore lineare orientabile a LED

### Codici a completamento

#### Staffa

| Codice        | H mm | Codice        |
|---------------|------|---------------|
| <b>1T6940</b> | 52   | <b>1T6800</b> |

Kit staffe lunghe per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-145°.

Kit staffe medie per installazione su superficie (2 pezzi).  
Per versione con driver integrato.  
Rotazione +/-90°.

### Accessori

#### Griglia

| L mm | Codice        |
|------|---------------|
| 278  | <b>1T6795</b> |

Griglia antiabbagliamento simmetrica.  
Installazione interna al prodotto.  
Per versioni Spot, Flood e Grazing.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 289mm, n°2 per versione da 570mm, n°3 per versione da 850mm, n°4 per versione da 1130mm.

#### Staffa

| Codice        |
|---------------|
| <b>1T6806</b> |

Kit di staffe per installazione su superficie del box driver (2 pezzi).  
Staffe a scatto.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**