



## 1T7267EL | OMEGA

### Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a sospensione



2700K	
Ra90	
Fixture Power	40W
Source Flux	4250lm
Fixture Flux	2954lm
Efficacy	74lm/W
TS1199	Imax=117cd/klm
	Imax
	496cd

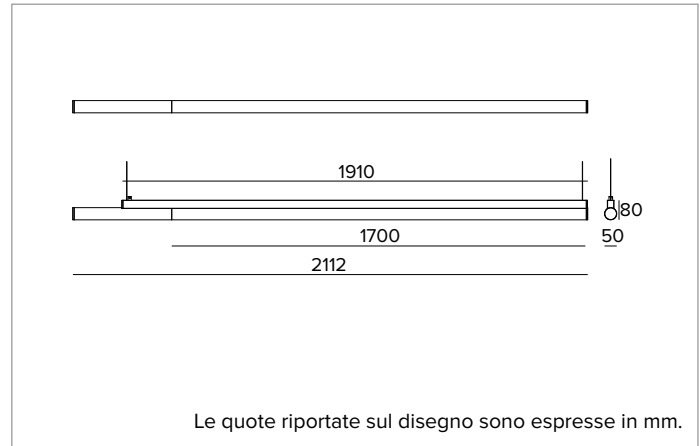

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

#### SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 36W

**Flusso nominale:** 4250lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 90,9

**Rg:** 100,1

**CCT nominale:** 2700K

**SDCM:** 3

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico composto da diffusore in policarbonato opalino. Disponibile in versione con emissione diretta.

**Emissione:** OPAL

**Rendimento ottico:** 70%

**Flusso apparecchio:** 2954lm

**Efficienza luminosa:** 74lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso verniciato, gruppo ottico e terminale in alluminio verniciato. Schermo in policarbonato opalino.

**Colore e finitura:** Ferrite

**Dimensioni:** L=2112mm

**Peso:** 2,87Kg

**Versione:** SOSPENSIONE

**Grado di protezione:** IP20

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 40W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALLAZIONE

Versione per installazione a sospensione L=2112mm. Kit di alimentazione e Kit di sospensione L=4000mm compreso nel prodotto.

#### NOTE

Progettato in collaborazione con Gensler. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**