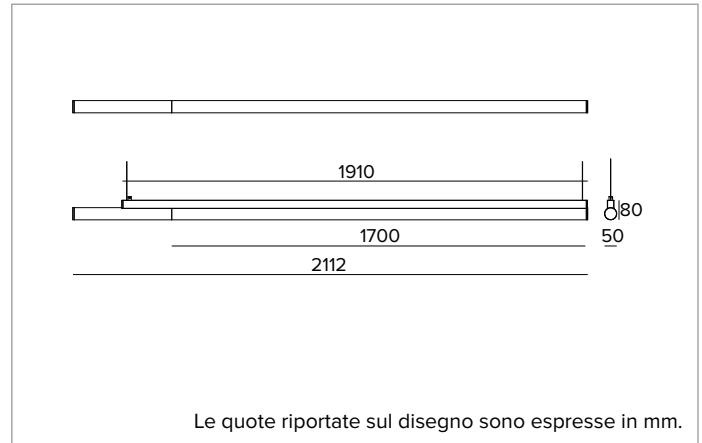


1T7268EL | OMEGA**Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a sospensione**

	3000K
	Ra90
	Fixture Power 40W
	Source Flux 4314lm
	Fixture Flux 2998lm
	Efficacy 75lm/W
TS1199	Imax=117cd/klm
	Imax 504cd

**SORGENTE**

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica: E**Potenza nominale:** 36W**Flusso nominale:** 4314lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 91,4**Rg:** 100,8**CCT nominale:** 3000K**SDCM:** 3**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Gruppo ottico composto da diffusore in polycarbonato opalino. Disponibile in versione con emissione diretta.

Emissione: OPAL**Rendimento ottico:** 70%**Flusso apparecchio:** 2998lm**Efficienza luminosa:** 75lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo in alluminio estruso verniciato, gruppo ottico e terminale in alluminio verniciato. Schermo in polycarbonato opalino.

Colore e finitura: Ferrite**Dimensioni:** L=2112mm**Peso:** 2,87Kg**Versione:** SOSPENSIONE**Grado di protezione:** IP20**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 40W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALLAZIONE**

Versione per installazione a sospensione L=2112mm. Kit di alimentazione e Kit di sospensione L=4000mm compreso nel prodotto.

NOTE

Progettato in collaborazione con Gensler. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI