


**1T7270EL | LOGICO System - Incasso con flangia - Modulo proiettore**  
**Modulo lineare con proiettori professionali orientabili a LED per installazione a sistema ad incasso con flangia**



		3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra90			31°	
		Fixture Power	15W	1	0.56	4469
		Source Flux	1817lm	2	1.12	1117
		Fixture Flux	1405lm	3	1.67	497
		Efficacy	92lm/W	4	2.23	279
TS813	I <sub>max</sub> =2460cd/klm	I <sub>max</sub>	4469cd	5	2.79	179

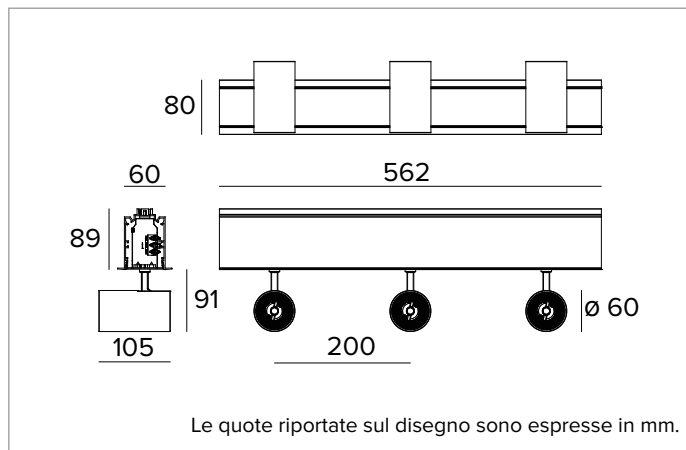

**SORGENTE**

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.  
**Classe di efficienza energetica:** D  
**Potenza nominale:** 3x14W  
**Flusso nominale:** 3x1817lm  
**Indice resa cromatica:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 101  
**CCT nominale:** 3000K  
**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Optica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare con anello cut off in silicone nero opaco.  
**Apertura di fascio:** FL  
**Rendimento ottico:** 77%  
**Flusso apparecchio:** 3x1405lm  
**Efficienza luminosa:** 92lm/W  
**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo lineare realizzato in estruso di alluminio verniciato. Corpo dei proiettori realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento sul piano orizzontale e blocco del puntamento a frizione sul piano verticale.  
**Colore e finitura:** Bianco gesso  
**Dimensioni:** L=562mm  
**Peso:** 4,3Kg  
**Versione:** 3xLABEL 6  
**Grado di protezione:** IP20

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2kW).  
**Potenza apparecchio:** 3x15W  
**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Classe di isolamento:** CLASSE 1  
**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF  
**Driver incluso:** SI  
**Classe F:** SI  
**SAFE FLICKER:** PstLM<1 e SVM<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura  
**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

**INSTALLAZIONE**

Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Da completare con tappi di chiusura.

**NOTE**

Il braccetto dei proiettori viene fornito sempre in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

**GARANZIA**

5 anni.

**AVVERTENZE**

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**1T7270EL | LOGICO System - Incasso con flangia - Modulo proiettore**  
**Modulo lineare con proiettori professionali orientabili a LED per installazione a sistema ad incasso con flangia**

**Codici a completamento**

**Tappi di chiusura**



Codice

**1T5908**

Tappi di chiusura versione incasso con flangia.

Bianco.

2x

**Accessori**

**Giunto elettrico**



Codice

**1T5911**

Giunto elettrico lineare.

EL/DALI.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**