


1T7274EL | LOGICO System - Incasso con flangia - Modulo proiettore
Modulo lineare con proiettori professionali orientabili a LED per installazione a sistema ad incasso con flangia



		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		48°	
		Fixture Power	15W	1	0.88 2691
		Source Flux	1964lm	2	1.77 673
		Fixture Flux	1504lm	3	2.65 299
		Efficacy	99lm/W	4	3.53 168
TS1170	Imax=1378cd/klm	Imax	2707cd	5	4.41 108

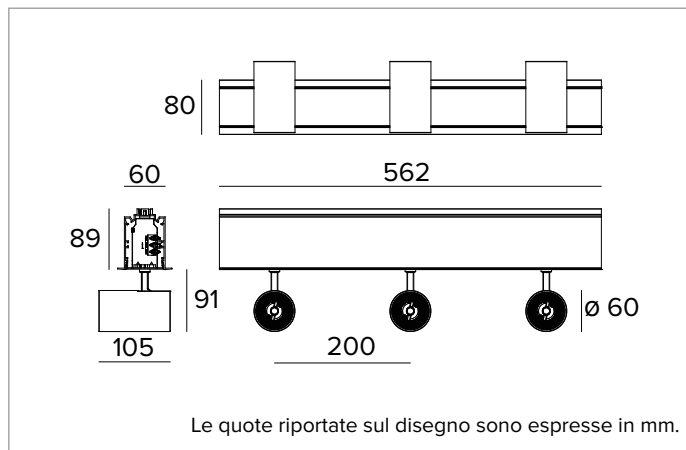

SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.
Classe di efficienza energetica: E
Potenza nominale: 3x14W
Flusso nominale: 3x1964lm
Indice resa cromatica: 90
Rf: 90
Rg: 98
CCT nominale: 4000K
Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare con anello cut off in silicone nero opaco.
Apertura di fascio: MWFL
Rendimento ottico: 77%
Flusso apparecchio: 3x1504lm
Efficienza luminosa: 99lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo lineare realizzato in estruso di alluminio verniciato. Corpo dei proiettori realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento sul piano orizzontale e blocco del puntamento a frizione sul piano verticale.
Colore e finitura: Bianco gesso
Dimensioni: L=562mm
Peso: 4,3Kg
Versione: 3xLABEL 6
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2kW).
Potenza apparecchio: 3x15W
Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento: CLASSE 1
Tipo driver / Controllo: ON-OFF
Driver incluso: SI
Classe F: SI
SAFE FLICKER: PstLM<1 e SVM<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Da completare con tappi di chiusura.

NOTE

Il braccetto dei proiettori viene fornito sempre in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

1T7274EL | LOGICO System - Incasso con flangia - Modulo proiettore
Modulo lineare con proiettori professionali orientabili a LED per installazione a sistema ad incasso con flangia

Codici a completamento

Tappi di chiusura



Codice

1T5908

Tappi di chiusura versione incasso con flangia.
 Bianco.
 2x

Accessori

Giunto elettrico



Codice

1T5911

Giunto elettrico lineare.
 EL/DALI.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI