


1T7307EL | LOGICO System - Plafone/Sospensione - Modulo proiettore

Modulo lineare con proiettori professionali orientabili a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione



		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra90		48°	
	Fixture Power	15W	1	0.88	2490
	Source Flux	1817lm	2	1.77	622
	Fixture Flux	1392lm	3	2.65	277
	Efficacy	92lm/W	4	3.53	156
TS1170	I _{max} =1378cd/klm	I _{max}	2504cd	5	4.41
					100

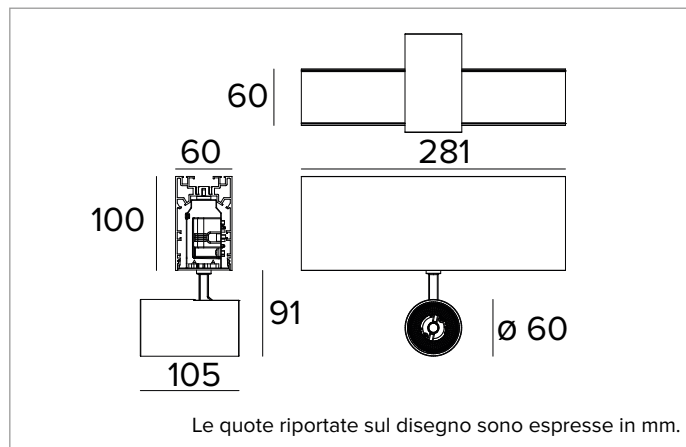

SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica: D

Potenza nominale: 1x14W

Flusso nominale: 1817lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare con anello cut off in silicone nero opaco.

Apertura di fascio: MWFL

Rendimento ottico: 77%

Flusso apparecchio: 1392lm

Efficienza luminosa: 92lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo lineare realizzato in estruso di alluminio verniciato. Corpo dei proiettori realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento sul piano orizzontale e blocco del puntamento a frizione sul piano verticale.

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: L=281mm

Peso: 1,6Kg

Versione: 1xLABEL 6

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2kW per versione plafone; max 0,6kW per versione sospesa).

Potenza apparecchio: 15W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Per configurazioni diverse accessoriare con gli appositi giunti a X, T e L. Da completare con sistemi di fissaggio e tappi di chiusura.

NOTE

Il braccetto dei proiettori viene fornito sempre in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7307EL | LOGICO System - Plafone/Sospensione - Modulo proiettore

Modulo lineare con proiettori professionali orientabili a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione

Codici a completamento

Tappi di chiusura



	Colore	Codice
	○	1T5937

Tappi di chiusura versione Plafone, Sospensione.
2x


Sospensione



L mm	Colore	Codice
2000	○	1T5899
4000	○	1T5902

Cavo di sospensione.
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.
Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.


Sistema di fissaggio



	Colore	Codice
	○	1T5912

Installazione a plafone: staffa in policarbonato.
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.

Kit di alimentazione




L mm	Driver	Colore	Codice
4000	ON-OFF	○	1T5905EL

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in policarbonato verniciato.
Max 0,6kW.

Accessori

Giunto elettrico



	Codice
	1T5911

Giunto elettrico lineare.
EL/DALI.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI