
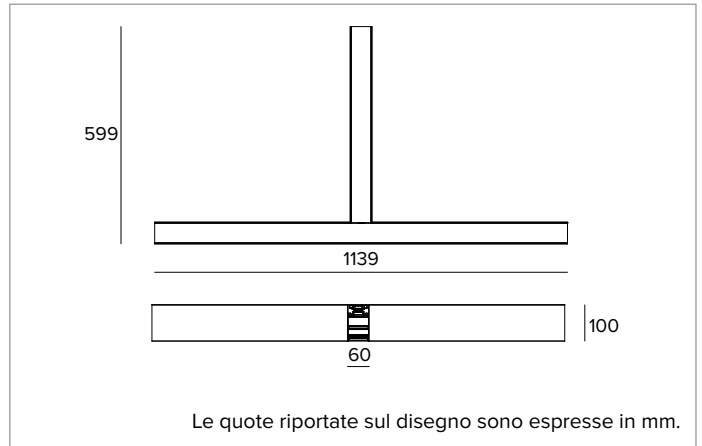


1T7388 | LOGICO System - Plafone/Sospensione - Modulo cieco

Modulo cieco per installazione a sistema a plafone o a sospensione



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo lineare realizzato in estruso di alluminio verniciato.

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: AxBXH=1139x599x100mm

Peso: 3,6Kg

Versione: GIUNTO A T

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2kW per versione plafone; max 0,6kW per versione sospesa).

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Classe F: SI

INSTALLAZIONE

Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Per configurazioni diverse accessoriare con gli appositi giunti a X, T e L. Da completare con sistemi di fissaggio e tappi di chiusura.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. $t_a +25^{\circ}\text{C}$ (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7388 | LOGICO System - Plafone/Sospensione - Modulo cieco

Modulo cieco per installazione a sistema a plafone o a sospensione

Codici a completamento

Tappi di chiusura




Colore Codice

○ **1T5937**

Tappi di chiusura versione Plafone, Sospensione.

2x

Sistema di fissaggio



Colore Codice

○ **1T5912**

Installazione a plafone: staffa in policarbonato.

Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.

Colore Codice

○ **1T6919**

Installazione a parete: staffa in metallo verniciato.

Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm.

Sospensione



L mm Colore Codice

2000 ○ **1T5899**

4000 ○ **1T5902**

Cavo di sospensione.

Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.

Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Accessori

Giunto elettrico



Codice

1T5911

Giunto elettrico lineare.

EL/DALI.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI