


## 1T7555 | OZ Modulo luminoso - Singolo

### Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, fisso



|               | 3000K           | H(m) | D(m)   | Emax(lx) |
|---------------|-----------------|------|--------|----------|
|               | Ra90            |      | 19°    |          |
| Fixture Power | 8W              | 1    | 0.34   | 4109     |
| Source Flux   | 889lm           | 2    | 0.68   | 1027     |
| Fixture Flux  | 726lm           | 3    | 1.02   | 457      |
| Efficacy      | 94lm/W          | 4    | 1.36   | 257      |
| TS1125        | Imax=4623cd/klm | Imax | 4109cd | 5        |
|               |                 |      | 1.70   | 164      |

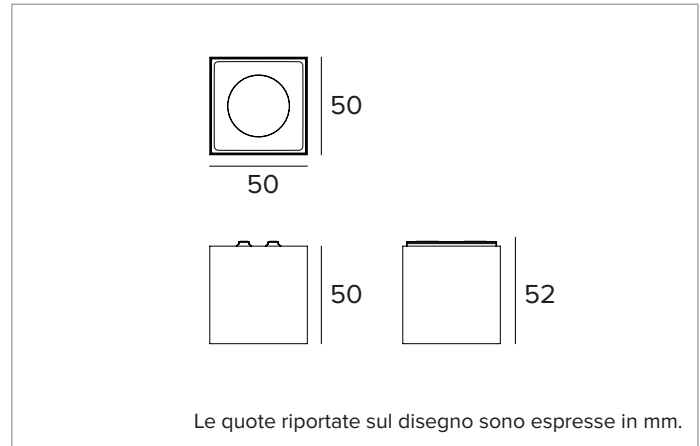

#### SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.  
**Classe di efficienza energetica:** F  
**Potenza nominale:** 6,9W  
**Flusso nominale:** 889lm  
**Indice resa cromatica:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 101  
**CCT nominale:** 3000K  
**SDCM:** 2  
**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico spot con ottica di precisione in policarbonato metallizzato, filtro olografico diffusore e mascherina in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).  
**Ottica:** RIFLETTORE  
**Apertura di fascio:** SP  
**Rendimento ottico:** 82%  
**Flusso apparecchio:** 726lm  
**Efficienza luminosa:** 94lm/W  
**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Apparecchio fisso, 50x50mm.  
**Colore e finitura:** Bianco gesso  
**Dimensioni:** 50x50mm  
**Peso:** 0,093Kg  
**Versione:** FISSO  
**Grado di protezione:** IP20

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**Potenza apparecchio:** 8W  
**Alimentazione:** 48Vdc  
**Classe di isolamento:** CLASSE 3  
**Classe F:** SI  
**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

#### NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**