



## 1T7975CA | OZ Modulo luminoso - Singolo

Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, orientabile

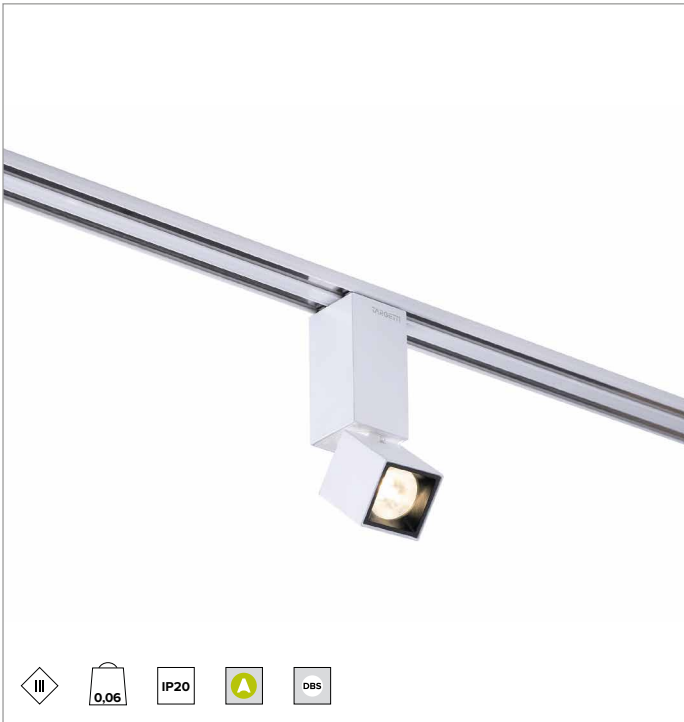

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

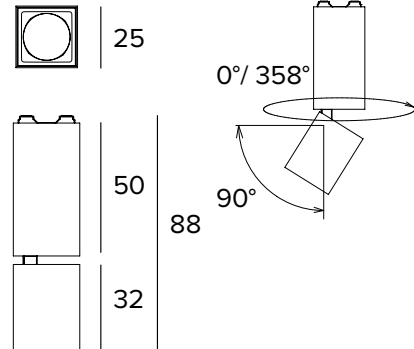

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

### SORGENTE

LED emitter alta efficienza Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 2,1W

**Flusso nominale:** 255lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 90,9

**Rg:** 101,1

**CCT nominale:** 4000K

**SDCM:** 2

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Sistema ottico composto da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente Lens Vector (lente in vetro a cristalli liquidi che, controllati elettronicamente, regolano la diffusione della luce e l'apertura del fascio) e filtro olografico; UGR<22 (EN12464-1).

**Ottica:** DBS

**Apertura di fascio:** SP-FL

**Rendimento ottico:** Vedi fotometrie

**Flusso apparecchio:** Vedi fotometrie

**Efficienza luminosa:** Vedi fotometrie

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Apparecchio orientabile, 25x25mm. Orientabilità del corpo ottico di 0° +90° sul piano verticale e di 358° sul piano orizzontale.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Dimensioni:** 25x25mm

**Peso:** 0,062Kg

**Versione:** ORIENTABILE CASAMBI

**Grado di protezione:** IP20

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**Potenza apparecchio:** 3W

**Alimentazione:** 48Vdc

**Classe di isolamento:** CLASSE 3

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### NOTE

Versione con tecnologia DBS (Dynamic Beam Shaper). Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T7975CA | OZ Modulo luminoso - Singolo**  
**Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, orientabile**



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		16°			
Fixture Power	3W	1	0.28	1819		
Source Flux	255lm	2	0.56	455		
Fixture Flux	189lm	3	0.84	202		
Efficacy	68lm/W	4	1.12	114		
TS1285	Imax=7134cd/klm	Imax	1819cd	5	1.40	73



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		35°			
Fixture Power	3W	1	0.62	306		
Source Flux	255lm	2	1.24	76		
Fixture Flux	169lm	3	1.86	34		
Efficacy	60lm/W	4	2.49	19		
TS1286	Imax=1198cd/klm	Imax	306cd	5	3.11	12

**SP**

Flusso apparecchio 189lm  
 Efficienza luminosa 68lm/W  
 Rendimento ottico 74%

**MWFL**

Flusso apparecchio 169lm  
 Efficienza luminosa 60lm/W  
 Rendimento ottico 66%

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**