


# 1T8322EL80 | CTEVO WALL WASHER 160

## Downlight da incasso a LED in versione trim



		3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra80	42°	77°			
Fixture Power	35W	1	0.86	1.70	2667		
Source Flux	4865lm	2	1.73	3.40	667		
Fixture Flux	3371lm	3	2.59	5.11	296		
Efficacy	97lm/W	4	3.46	6.81	167		
TS1574	I <sub>max</sub> =633cd/klm	I <sub>max</sub>	3081cd	5	4.32	8.51	107

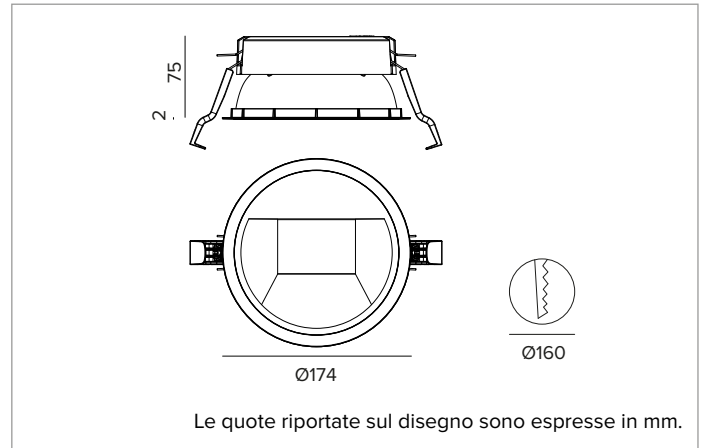

### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra80.

**Classe di efficienza energetica:** D

**Potenza nominale:** 31W

**Flusso nominale:** 4865lm

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 83

**Rg:** 95

**CCT nominale:** 3500K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Ottica WW: riflettore asimmetrico in alluminio pre-anodizzato ad alta riflettanza, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, elementi strutturali in termoplastica.

**Ottica:** WALL WASHER

**Rendimento ottico:** 69%

**Flusso apparecchio:** 3371lm

**Efficienza luminosa:** 97lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dissipatore in pressofusione di alluminio di colore nero. Struttura in materiale termoplastico nero, frontale cut-off termoplastico verniciato bianco. Guarnizione in silicone per la tenuta ad acqua e polvere. Versione trim con anello integrato bianco.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Peso:** 0,8Kg

**Versione:** TRIM

**Grado di protezione:** IP20 per la parte incassata

**Grado di protezione:** IP54 per la parte in vista

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF.

**Potenza apparecchio:** 35W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 2

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

### NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T8322EL80 | CCTEVO WALL WASHER 160

### Downlight da incasso a LED in versione trim

#### Accessori

##### Sistema di fissaggio



L mm	Codice
2500	<b>1T9606</b>

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**