



1T8560ELTR | CCTEVO DOWNLIGHT 78

Downlight da incasso a LED in versione trimless

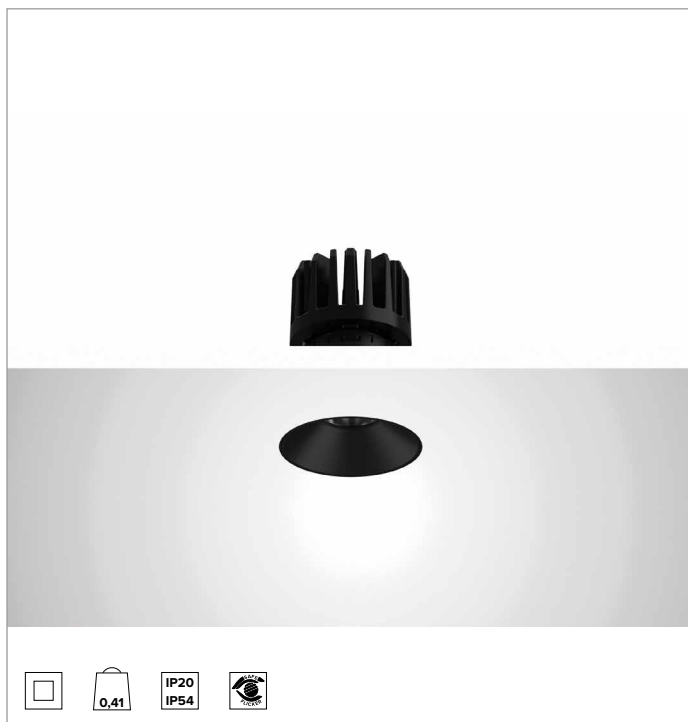

	3500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		39°	
Fixture Power	13W	1	0.71	2853
Source Flux	1669lm	2	1.42	713
Fixture Flux	1373lm	3	2.14	317
Efficacy	105lm/W	4	2.85	178
TS1266	Imax=1709cd/klm	Imax	2853cd	5
			3.56	114

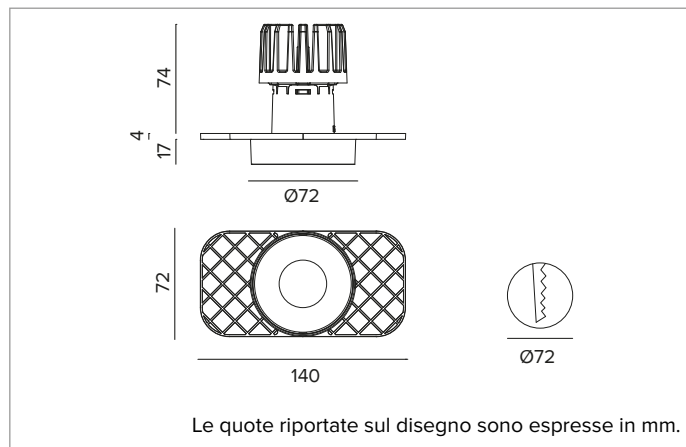

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 12W

Flusso nominale: 1669lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 91

Rg: 100

CCT nominale: 3500K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Ottica FL: Riflettore in alluminio anodizzato, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente. UGR<19 e L65<1000 cd/m² (EN 12464-1). Protezione IP54 per la parte visibile a prodotto installato.

Ottica: RIFLETTORE

Apertura di fascio: FL

Rendimento ottico: 82%

Flusso apparecchio: 1373lm

Efficienza luminosa: 105lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dissipatore in pressofusione di alluminio di colore nero. Struttura in materiale termoplastico nero, frontale cut-off termoplastico verniciato bianco o nero. Guarnizione in silicone per la tenuta ad acqua e polvere. Versione trimless con elemento portante per la posa e la rasatura nel cartongesso.

Colore e finitura: Nero profondo

Peso: 0,41Kg

Versione: TRIMLESS

Grado di protezione: IP20 per la parte incassata

Grado di protezione: IP54 per la parte in vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 13W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T8560ELTR | CCTEVO DOWNLIGHT 78

Downlight da incasso a LED in versione trimless

Accessori

Sistema di fissaggio



L mm	Codice
2500	1T9606

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

Kit emergenza



Codice
A059

KIT in emergenza composto da inverter, batteria LiFePO4 e LED verde di segnalazione.

Consente l'utilizzo in emergenza permanente EP dell'apparecchio a cui è collegato. L'autonomia 1h o 3h è selezionabile configurando il dispositivo.

Il tempo per la completa ricarica delle batterie è 12h.

LED verde di segnalazione cablato all'inverter con cavi unipolari L=800mm.

KIT emergenza per apparecchi conformi alla norma EN 60598-2-22, aree ad alto rischio escluse.

Dimensioni Batteria 160x54x30 mm.

Dimensioni Inverter 165x40x25 mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI