



1T9083EL90 | LABEL 6

Proiettore professionale orientabile a LED

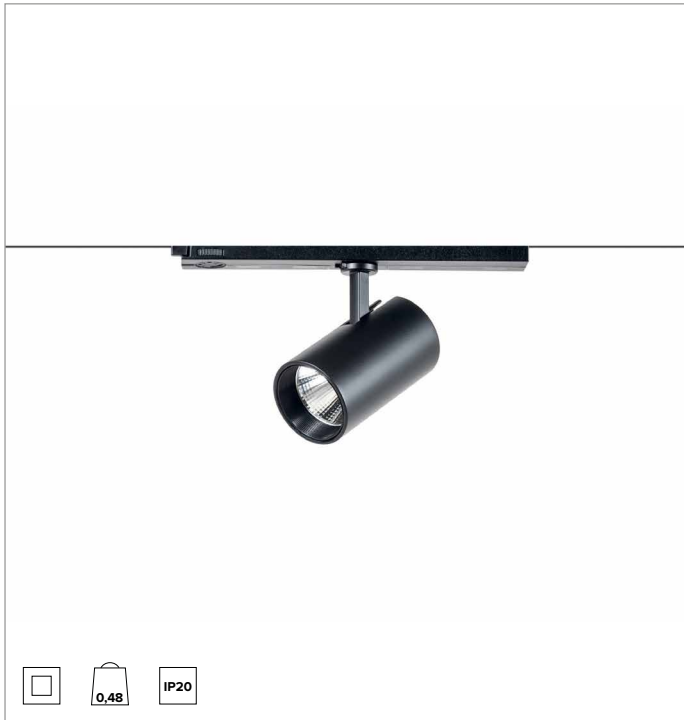

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		14°			
	Fixture Power	24W	1	0.25	22020	
	Source Flux	2158lm	2	0.49	5505	
	Fixture Flux	1776lm	3	0.74	2447	
	Efficacy	73lm/W	4	0.99	1376	
TS1969	I _{max} =10204cd/klm	I _{max}	22020cd	5	1.23	881

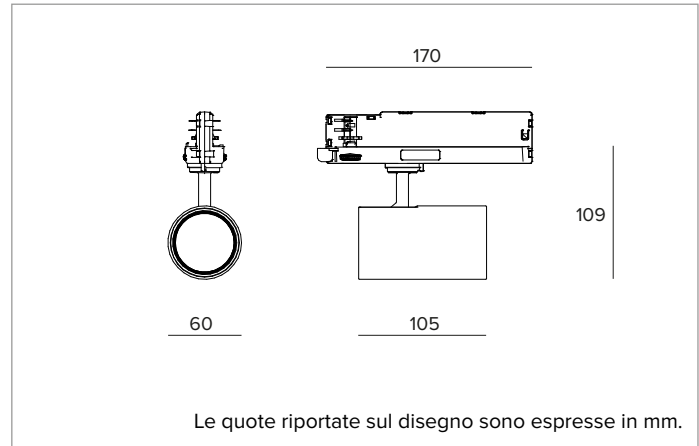

SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: F

Potenza nominale: 21W

Flusso nominale: 2158lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 102

CCT nominale: 4000K

SDCM: 1,5

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

SP - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente.

Ottica: LENTE

Apertura di fascio: SP

Rendimento ottico: 82%

Flusso apparecchio: 1776lm

Efficienza luminosa: 72lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento sul piano orizzontale (blocco del puntamento a frizione sul piano verticale).

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: D=60mm

Peso: 0,48Kg

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica ON-OFF a binario.

Potenza apparecchio: 25W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

NOTE

Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T9083EL90 | LABEL 6

Proiettore professionale orientabile a LED

Accessori

Filtro



Ø mm	Codice
------	--------

50	1T4721
----	---------------

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI