



1T9174EL | CTEVO ESTRAIBILE 162

Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED

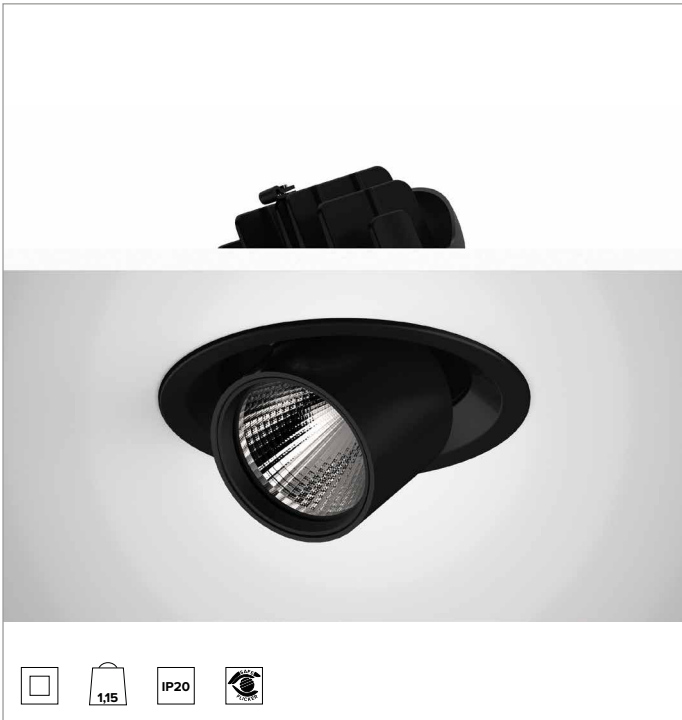

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90			47°		
	Fixture Power	55W	1	0.87	8637	
	Source Flux	6152lm	2	1.74	2159	
	Fixture Flux	4949lm	3	2.61	960	
	Efficacy	90lm/W	4	3.48	540	
TS1317	Imax=1407cd/klm	Imax	8655cd	5	4.34	345

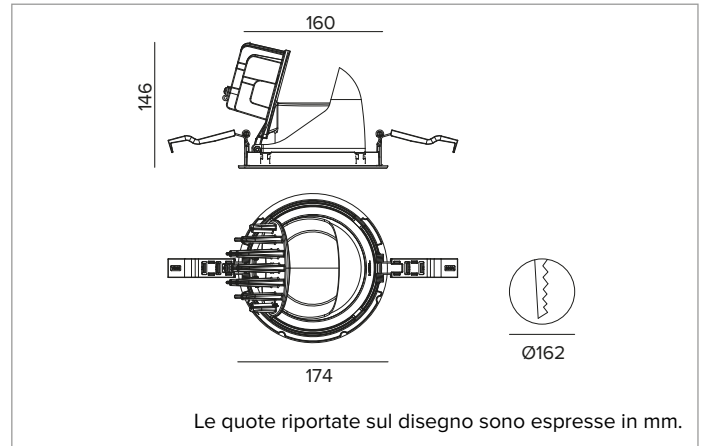

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 50W

Flusso nominale: 6152lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 99

CCT nominale: 2700K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

MWFL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e filtro olografico diffondente. UGR<19 (EN 12464-1).

Ottica: RIFLETTORE

Apertura di fascio: MWFL

Rendimento ottico: 80%

Flusso apparecchio: 4949lm

Efficienza luminosa: 90lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato di colore nero. Sistema di rotazione a frizione su cerniera con orientabilità del prodotto sul piano verticale di -25°/+75° e di 355° su quello orizzontale con sistema di puntamento manuale. Versione trim con anello integrato nero.

Colore e finitura: Nero profondo

Peso: 1,15Kg

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF.

Potenza apparecchio: 55W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9174EL | CTEVO ESTRAIBILE 162
Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED

Accessori

Sistema di fissaggio



L mm	Codice
2500	1T9606

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

