

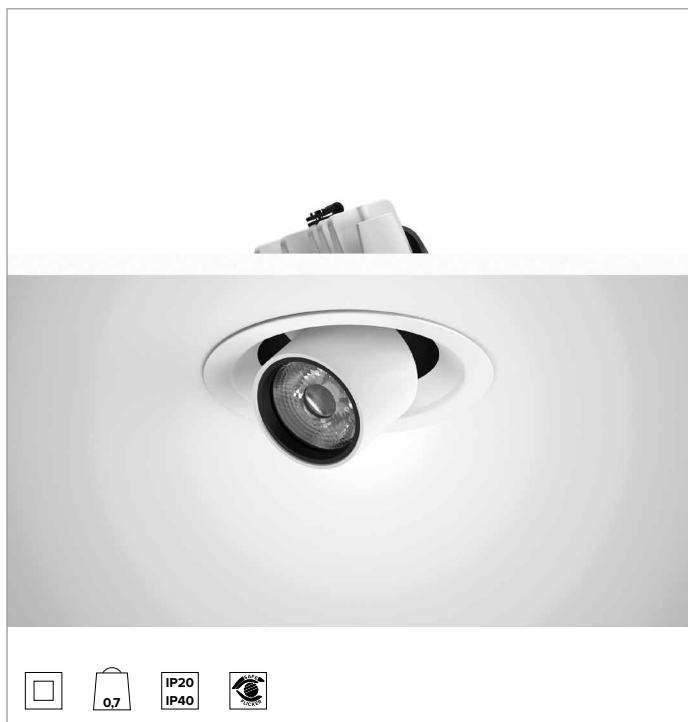


# 1T9226EL | CCTEVO ESTRAIBILE 125

## Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED



|                                                                                   |               |                  |      |         |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|---------|----------|------|
|  | 3500K         |                  | H(m) | D(m)    | Emax(lx) |      |
|                                                                                   | Ra90          |                  |      | 10°     |          |      |
|                                                                                   | Fixture Power | 7W               | 1    | 0.18    | 11650    |      |
|                                                                                   | Source Flux   | 565lm            | 2    | 0.35    | 2913     |      |
|                                                                                   | Fixture Flux  | 520lm            | 3    | 0.53    | 1294     |      |
|                                                                                   | Efficacy      | 72lm/W           | 4    | 0.71    | 728      |      |
|                                                                                   | TS1380        | Imax=20620cd/klm | Imax | 11650cd | 5        | 0.88 |

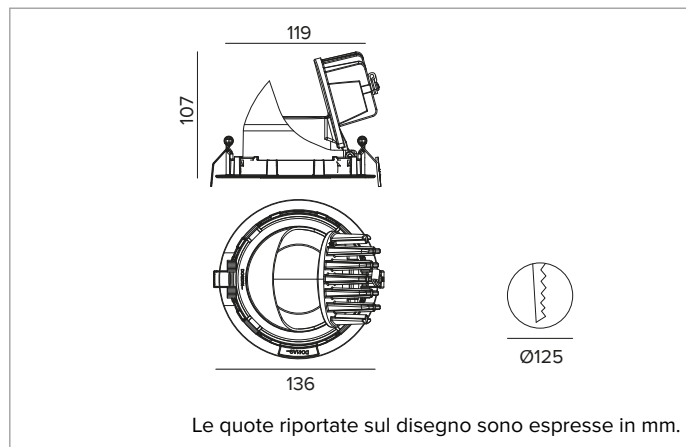

### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 5,7W

**Flusso nominale:** 565lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 91

**Rg:** 100

**CCT nominale:** 3500K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

NSP - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente. UGR<19 (EN 12464-1).

**Ottica:** LENTE

**Apertura di fascio:** NSP

**Rendimento ottico:** 92%

**Flusso apparecchio:** 520lm

**Efficienza luminosa:** 72lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco. Sistema di rotazione a frizione su cerniera con orientabilità del prodotto sul piano verticale di -25°/+75° e di 355° su quello orizzontale con sistema di puntamento manuale. Versione trim con anello integrato bianco.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Peso:** 0,7Kg

**Grado di protezione:** IP20 per la parte incassata

**Grado di protezione:** IP40 per la parte in vista

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 7W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 2

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

### NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T9226EL | CCTEVO ESTRAIBILE 125**  
**Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED**

**Accessori**

**Sistema di fissaggio**



| L mm | Codice        |
|------|---------------|
| 2500 | <b>1T9606</b> |

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

