



# 1T9301EL | CTEVO ESTRAIBILE 125

## Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED

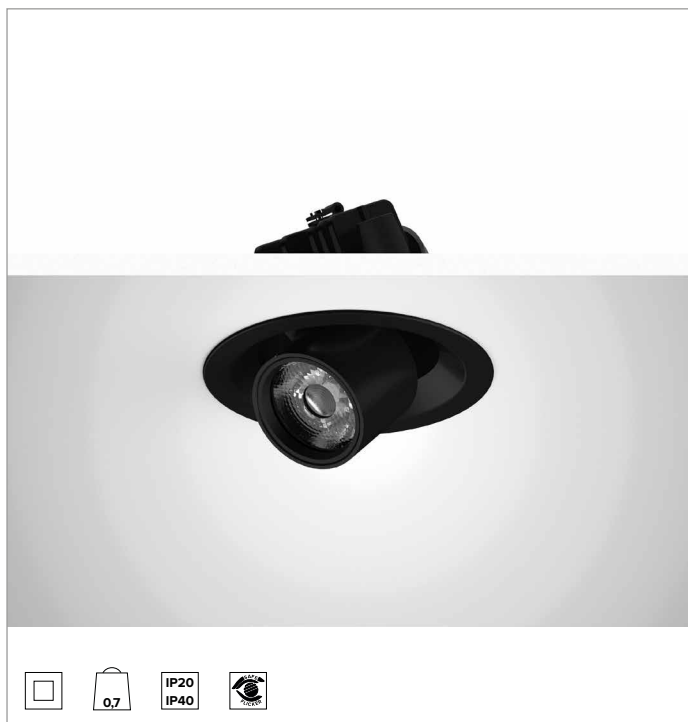

|               |                 |      |        |          |
|---------------|-----------------|------|--------|----------|
|               | 2700K           | H(m) | D(m)   | Emax(lx) |
|               | Ra90            |      | 41°    |          |
| Fixture Power | 21W             | 1    | 0.74   | 2957     |
| Source Flux   | 2128lm          | 2    | 1.49   | 739      |
| Fixture Flux  | 1622lm          | 3    | 2.23   | 329      |
| Efficacy      | 79lm/W          | 4    | 2.97   | 185      |
| TS1333        | Imax=1389cd/klm | Imax | 2957cd | 5        |
|               |                 |      | 3.71   | 118      |

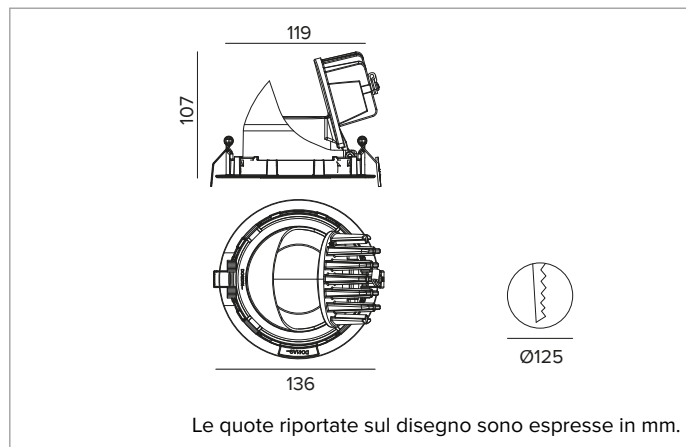

### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** E

**Potenza nominale:** 18W

**Flusso nominale:** 2128lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 99

**CCT nominale:** 2700K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

MWFL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente. UGR<22 (EN 12464-1).

**Ottica:** LENTE

**Apertura di fascio:** MWFL

**Rendimento ottico:** 76%

**Flusso apparecchio:** 1622lm

**Efficienza luminosa:** 79lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato di colore nero. Sistema di rotazione a frizione su cerniera con orientabilità del prodotto sul piano verticale di -25°/+75° e di 355° su quello orizzontale con sistema di puntamento manuale. Versione trim con anello integrato nero.

**Colore e finitura:** Nero profondo

**Peso:** 0,7Kg

**Grado di protezione:** IP20 per la parte incassata

**Grado di protezione:** IP40 per la parte in vista

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF.

**Potenza apparecchio:** 21W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 2

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

### NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T9301EL | CCTEVO ESTRAIBILE 125**  
**Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED**

**Accessori**

**Sistema di fissaggio**



| L mm | Codice        |
|------|---------------|
| 2500 | <b>1T9606</b> |

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

