


# 1T9519EL | OMEGA

## Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a parete



		2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		126°	
Fixture Power	28W	1	3.90	360	
Source Flux	2862lm	2	7.80	90	
Fixture Flux	1612lm	3	11.70	40	
Efficacy	58lm/W	4	15.60	22	
TS1379	I <sub>max</sub> =126cd/klm	I <sub>max</sub>	360cd	5	19.50

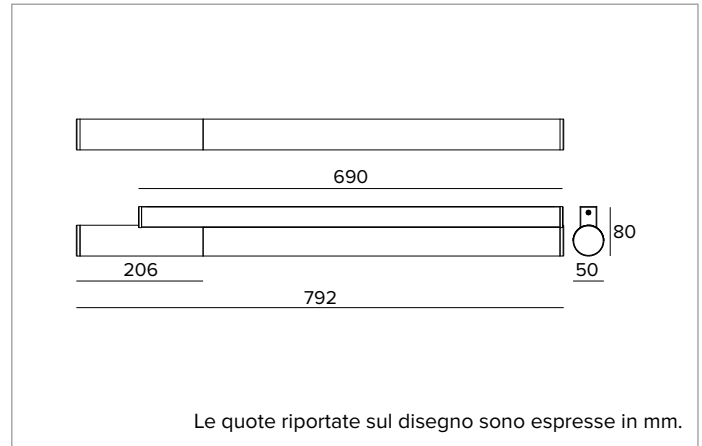

### SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 23W

**Flusso nominale:** 2862lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 90,9

**Rg:** 100,1

**CCT nominale:** 2700K

**SDCM:** 3

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico composto da diffusore in policarbonato opalino. Disponibile in versione con emissione diretta.

**Emissione:** OPAL

**Rendimento ottico:** 56%

**Flusso apparecchio:** 1612lm

**Efficienza luminosa:** 58lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso verniciato, gruppo ottico e terminale in alluminio verniciato. Schermo in policarbonato opalino.

**Colore e finitura:** Ferrite

**Dimensioni:** L=792mm

**Peso:** 1,03Kg

**Versione:** PARETE

**Grado di protezione:** IP20

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 28W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Versioni per installazione a parete L=792mm con kit di installazione compreso nel prodotto.

### NOTE

Progettato in collaborazione con Gensler. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**