
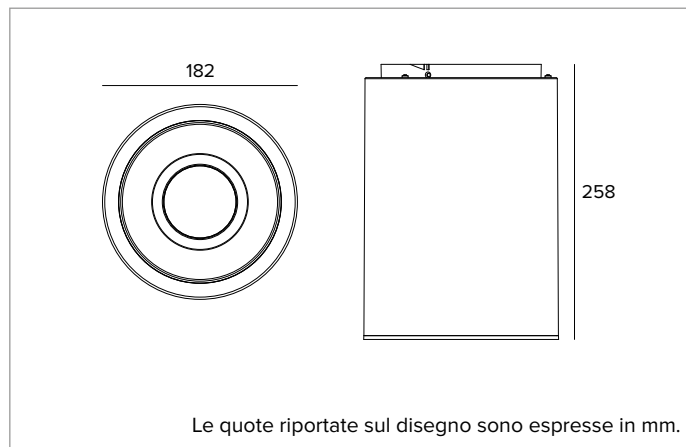


1T9676EL | CCTEVO TUBE 180**Apparecchio a plafone, sospensione o binario per sorgenti LED**

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		88°			
	Fixture Power	22W	1	1.95	1487	
	Source Flux	3074lm	2	3.90	372	
	Fixture Flux	2477lm	3	5.84	165	
	Efficacy	113lm/W	4	7.79	93	
TS1535	I _{max} =484cd/klm	I _{max}	1487cd	5	9.74	59

**SORGENTE**

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E**Potenza nominale:** 19,6W**Flusso nominale:** 3074lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 92**Rg:** 101**CCT nominale:** 3000K**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica VWFL per una copertura ampia e grande uniformità di illuminamento. Ottica ad elevata efficienza luminosa, composta da riflettore termoplastico con metallizzazione speculare e coating protettivo antigraffio, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza.

Ottica: RIFLETTORE**Apertura di fascio:** VWFL**Rendimento ottico:** 81%**Flusso apparecchio:** 2477lm**Efficienza luminosa:** 113lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

Colore e finitura: Bianco gesso**Peso:** 1,8Kg**Grado di protezione:** IP20**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 22W**Alimentazione:** 230Vac 50Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C**INSTALLAZIONE**

Da completare con sistema di fissaggio a sospensione, plafone o binario.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9676EL | CCTEVO TUBE 180
Apparecchio a plafone, sospensione o binario per sorgenti LED

Codici a completamento

Sistema di fissaggio



Colore Codice



1T9691

Kit per montaggio a plafone.
Per CCTEVO Tube 180.



L mm Driver Colore Codice

2000

ON-OFF



1T9693EL

Kit sospensione.
Per CCTEVO Tube 180.

Sistema di fissaggio




Driver Colore Codice

ON-OFF



1T9687EL

Kit per binario.
Per CCTEVO Tube 180.



L mm Driver Colore Codice

2000

ON-OFF



1T9689EL

Kit sospensione per binario.
Per CCTEVO Tube 180.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI