



# 1T9704EL | CCTEVO TUBE 180 Parete

## Apparecchio a parete per sorgenti LED ad emissione diretta



|  | 4000K                       | H(m)             | D(m)   | Emax(lx) |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------|------|----|
|                                                                                   | Ra90                        |                  | 75°    |          |      |    |
|                                                                                   | Fixture Power               | 22W              | 1      | 1.53     | 1459 |    |
|                                                                                   | Source Flux                 | 3247lm           | 2      | 3.05     | 365  |    |
|                                                                                   | Fixture Flux                | 1820lm           | 3      | 4.58     | 162  |    |
|                                                                                   | Efficacy                    | 83lm/W           | 4      | 6.10     | 91   |    |
| TS1536                                                                            | I <sub>max</sub> =449cd/klm | I <sub>max</sub> | 1459cd | 5        | 7.63 | 58 |

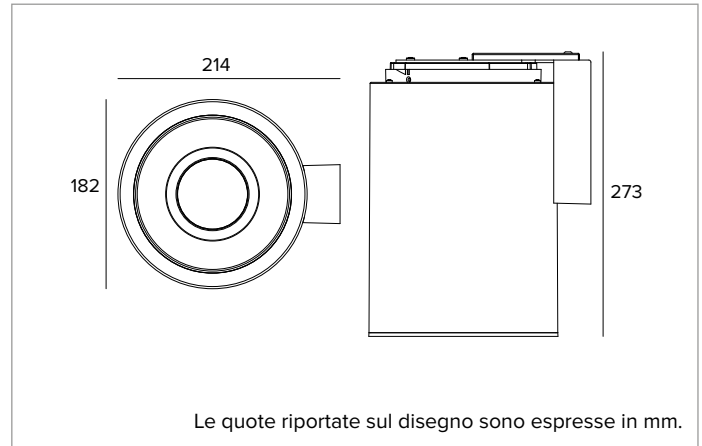

### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** D

**Potenza nominale:** 19,6W

**Flusso nominale:** 3247lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 90

**Rg:** 98

**CCT nominale:** 4000K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica composta da riflettore termoplastico con finitura grigio metallizzato, schermo di chiusura in vetro sabbato temperato, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza.

**Emissione:** DIRETTA

**Ottica:** RIFLETTORE

**Apertura di fascio:** VWFL

**Rendimento ottico:** 56%

**Flusso apparecchio:** 1820lm

**Efficienza luminosa:** 83lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

**Colore e finitura:** Nero profondo

**Peso:** 2,5Kg

**Grado di protezione:** IP20

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 22W

**Alimentazione:** 230Vac 50Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a parete già incluso nel prodotto.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**