
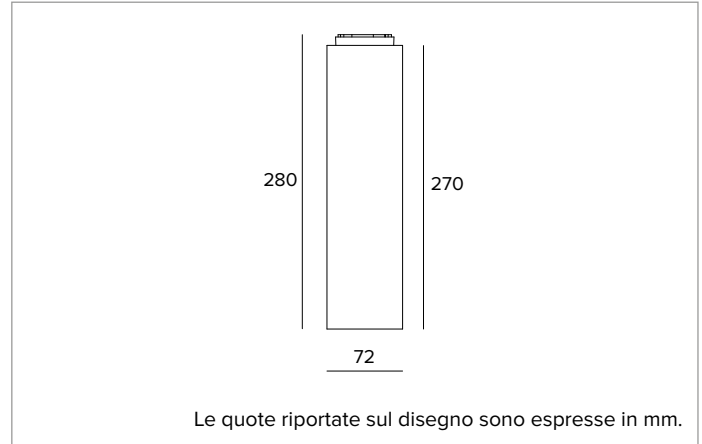


1T9762EL | LABEL 7 - Plafone**Apparecchio a plafone per sorgenti LED a luce diretta alimentato a tensione di rete**

		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra90		16°	
		Fixture Power	12W	1	0.28
		Source Flux	1451lm	2	0.56
		Fixture Flux	965lm	3	0.84
		Efficacy	83lm/W	4	1.11
TS1868	I _{max} =5289cd/klm	I _{max}	7674cd	5	1.39

**SORGENTE**

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: D**Potenza nominale:** 10W**Flusso nominale:** 1451lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 92**Rg:** 101**CCT nominale:** 3000K**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Versione SP - ottica di precisione in policarbonato metallizzato, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica: RIFLETTORE**Apertura di fascio:** SP**Rendimento ottico:** 66%**Flusso apparecchio:** 965lm**Efficienza luminosa:** 83lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura: Nero profondo**Dimensioni:** D=72mm**Peso:** 0,8Kg**Grado di protezione:** IP20**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Versione elettronica ON-OFF con alimentazione integrata all'interno dell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 12W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 2**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALLAZIONE**

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a plafone già incluso nel prodotto.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI