
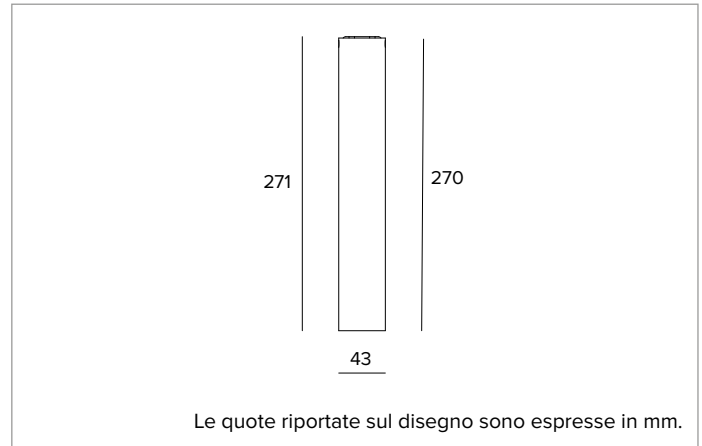


**1T9783EL | LABEL 4 - Plafone****Apparecchio a plafone per sorgenti LED a luce diretta alimentato a tensione di rete**

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		27°			
	Fixture Power	7W	1	0.48	3005	
	Source Flux	1060lm	2	0.95	751	
	Fixture Flux	757lm	3	1.43	334	
	Efficacy	101lm/W	4	1.91	188	
TS1956	I <sub>max</sub> =2835cd/klm	I <sub>max</sub>	3005cd	5	2.38	120

**SORGENTE**

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** E**Potenza nominale:** 6,5W**Flusso nominale:** 1060lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 90**Rg:** 98**CCT nominale:** 4000K**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Versione FL - ottica di precisione in policarbonato metallizzato, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

**Ottica:** RIFLETTORE**Apertura di fascio:** FL**Rendimento ottico:** 71%**Flusso apparecchio:** 757lm**Efficienza luminosa:** 101lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo cilindrico in alluminio lavorato a controllo numerico e rivestito con vernice a polvere.

**Colore e finitura:** Bianco gesso**Dimensioni:** D=43mm**Peso:** 0,4Kg**Grado di protezione:** IP20**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Versione elettronica ON-OFF con alimentazione integrata all'interno dell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 8W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALLAZIONE**

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a plafone già incluso nel prodotto.

**GARANZIA**

5 anni.

**AVVERTENZE**

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**