


1T9870EL | FORTYEIGHT Label 4 - Fix

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione



| | | | | |
|--------|------------------------------|------------------|--------|----------|
| | 2700K | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| | Ra90 | | 42° | |
| | Fixture Power | 7W | 1 | 0.76 |
| | Source Flux | 920lm | 2 | 1.52 |
| | Fixture Flux | 680lm | 3 | 2.28 |
| | Efficacy | 96lm/W | 4 | 3.04 |
| TS1965 | I _{max} =1621cd/klm | I _{max} | 1491cd | 5 |
| | | | 3.80 | 60 |

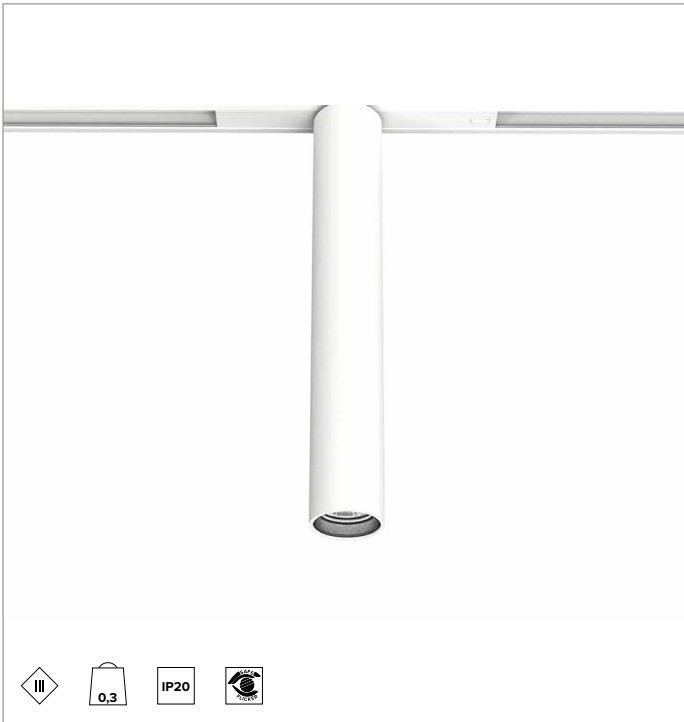

SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 6,5W

Flusso nominale: 920lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 99

CCT nominale: 2700K

SDCM: 1,5

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione MWFL - ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica: RIFLETTORE

Apertura di fascio: MWFL

Rendimento ottico: 74%

Flusso apparecchio: 680lm

Efficienza luminosa: 96lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo cilindrico in alluminio lavorato a controllo numerico e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: D=43mm

Peso: 0,3Kg

Versione: ON-OFF

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

Potenza apparecchio: 7W

Alimentazione: 48Vdc

Classe di isolamento: CLASSE 3

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

NOTE

Apparecchio non polarizzato. Adattatore bianco. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Non compatibile con il binario Fortyeight Trimless Deep.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI