


1T9935DA | FORTYEIGHT Label 4 - Sospensione

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		42°			
Fixture Power	7W	1	0.76	1718		
Source Flux	1060lm	2	1.52	430		
Fixture Flux	783lm	3	2.28	191		
Efficacy	111lm/W	4	3.04	107		
TS1968	I _{max} =1621cd/klm	I _{max}	1718cd	5	3.80	69

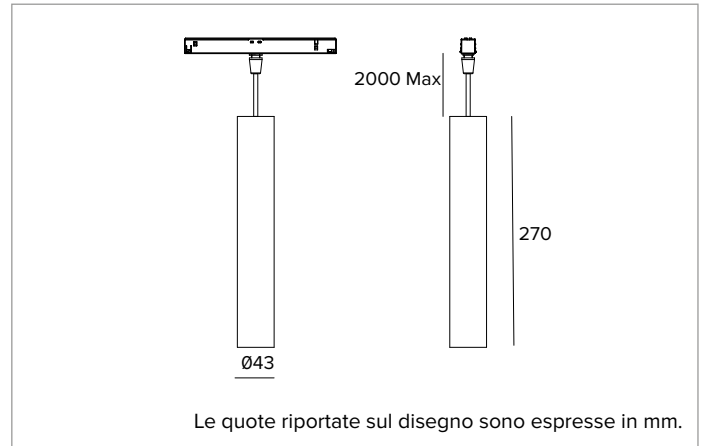

SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 6,5W

Flusso nominale: 1060lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominale: 4000K

SDCM: 1,5

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione MWFL - ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica: RIFLETTORE

Apertura di fascio: MWFL

Rendimento ottico: 74%

Flusso apparecchio: 783lm

Efficienza luminosa: 110lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo cilindrico in alluminio lavorato a controllo numerico e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura: Nero profondo

Dimensioni: D=43mm

Peso: 0,4Kg

Versione: DALI

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione DALI, alimentazione a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

Potenza apparecchio: 7W

Alimentazione: 48Vdc

Classe di isolamento: CLASSE 3

Classe F: SI

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Completo di cavo di sospensione multipolare rivestito in tessuto colorato lunghezza 2000mm con sistema di regolazione della lunghezza. Cavo di alimentazione nero. Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

NOTE

Apparecchio non polarizzato. Adattatore nero. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI