# 2T0116CA | OZ Modulo luminoso - Wall Washer
## Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer




TS1842 Imax=610cd/klm

| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 35° | 77° | |
| Fixture Power | 8W | 1 | 0.67 | 1.65 | 369 |
| Source Flux | 654lm | 2 | 1.34 | 3.30 | 92 |
| Fixture Flux | 420lm | 3 | 2.00 | 4.95 | 41 |
| Efficacy | 51lm/W | 4 | 2.67 | 6.60 | 23 |
| Imax | 399cd | 5 | 3.34 | 8.24 | 15 |

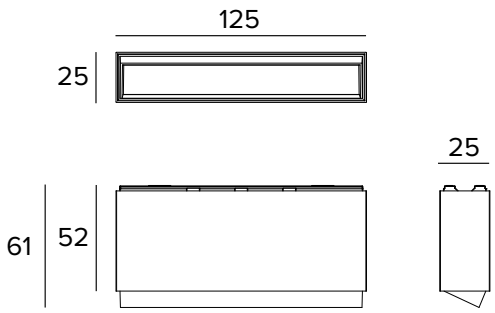


Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

### SORGENTE

LED emitter alta efficienza Ra90.
**Classe di efficienza energetica:** F
**Potenza nominale:** 7,3W
**Flusso nominale:** 654lm
**Indice resa cromatica:** 90
**Rf:** 89,3
**Rg:** 104,3
**CCT nominale:** 3000K
**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.
**Ottica:** WALL WASHER
**Rendimento ottico:** 64%
**Flusso apparecchio:** 420lm
**Efficienza luminosa:** 51lm/W
**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Dimensioni 125x25mm.
**Colore e finitura:** Bianco gesso
**Dimensioni:** 25x125mm
**Peso:** 0,24Kg
**Versione:** CASAMBI
**Grado di protezione:** IP20

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**Potenza apparecchio:** 8W
**Alimentazione:** 48Vdc
**Classe di isolamento:** CLASSE 3
**Classe F:** SI
**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### NOTE

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### GARANZIA

5 anni.

*A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).*

*Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI