
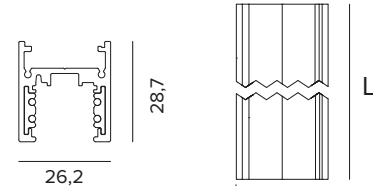


9500-3/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Binario

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione

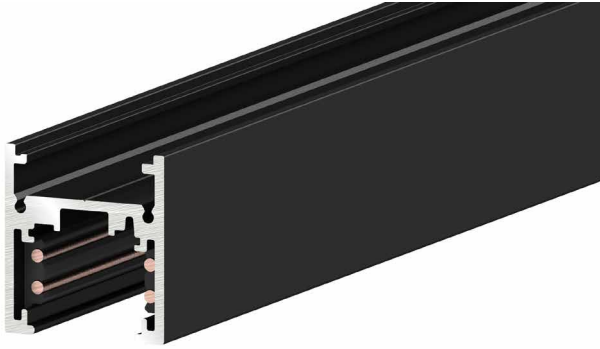

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Binario elettrificato in alluminio estruso verniciato bianco. Conduttori in rame isolati in PVC.

Colore e finitura: Bianco

Dimensioni: L=3000mm

Peso: 2,07Kg

Versione: SEZIONE AD H

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

La tensione di alimentazione deve essere 48Vdc e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15A.

Alimentazione: 0-60Vdc

Classe di isolamento: CLASSE 3

Driver incluso: NO

Classe F: SI

INSTALLAZIONE

Versione con sezione ad H - installabile a plafone o a sospensione tramite gli accessori dedicati. Tutti i binari hanno dei tappi di chiusura, da utilizzare sull'ultimo binario della linea (ogni profilo ha un tappo dedicato per la sua sezione).

NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. $t_a +25^\circ\text{C}$ (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-3/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Binario

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione

Codici a completamento

Tappi di chiusura



Colore	Codice
	9504/ST6-W2

Tappo di chiusura per binario con sezione ad H.
1x



Colore	Codice
	9504/ST6-W2-F

Tappo di chiusura per binario con sezione ad H con foro per cavo.
1x

Sistema di fissaggio

Colore	Codice
	1T9581

Kit di sospensione con regolazione ABS sull'apparecchio per binario con sezione ad H.

Colore	Codice
	1T9582

Kit di sospensione con regolazione a soffitto per binario con sezione ad H.



Colore	Codice
	S-9500/114-W2

Clip per il fissaggio a plafone.
Per binario con sezione ad H.

Alimentazione



Dimensioni LxHxP mm	Potenza	Alimentazione	Uscita in tensione	IP	Codice
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
251x37x90	210W	110-277Vac	48Vdc	IP67	1T7403EL

Alimentatore elettronico ON-OFF.

Colore	Codice
	9501-S/W-E

Testata di alimentazione non polarizzata.

Accessori

Giunto meccanico



Colore	Codice
	S-9500/323-SV

Staffa in alluminio per giunzioni in fila continua per binario con sezione ad H.

Utensile



Codice

S-9000/T

Utensile per tranciare i conduttori, qualora si renda necessario tagliare il binario su misura in fase di installazione.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-3/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Binario

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione

Giunto elettrico



Colore Codice



9511/W-E

Giunto a L non polarizzato per versioni Trimless, Trimless Deep e sezione ad H.
Per installazioni incassate i binari vanno precedentemente tagliati a 45°.



Colore Codice



9503-S/W-E

Giunto passante non polarizzato.



Colore Codice



9518-S/W-E

Giunto flessibile non polarizzato.

Giunto meccanico



Colore Codice



S-9511/W2-ST6

Cover per giunto a L per binario con sezione ad H.

Sistemi di controllo



Codice

2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI