# E0534GRH827D2FW | JEDI NOVA 55 Proiettore
## Proiettore lineare orientabile a LED




| 2700K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 17° | 74° | |
| Fixture Power | 46W | 1 | 0.30 | 1.51 | 7949 |
| Source Flux | 7016lm | 2 | 0.61 | 3.01 | 1987 |
| Fixture Flux | 4196lm | 3 | 0.91 | 4.52 | 883 |
| Efficacy | 92lm/W | 4 | 1.21 | 6.02 | 497 |
| TS2095 Imax=1133cd/klm | Imax 7949cd | 5 | 1.52 | 7.53 | 318 |

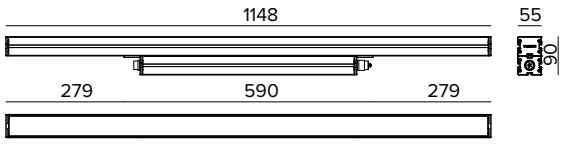


Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

### SORGENTE

Schede lineari LED Mid Power High Efficiency Ra80.
**Classe di efficienza energetica:** C
**Potenza nominale:** 41.2
**Flusso nominale:** 7016lm
**Indice resa cromatica:** 80
**CCT nominale:** 2700K
**Durata utile (L80/B10):** >102000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico composto da lente primaria cilindrica in PMMA, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico. Versione comfort con accessorio ottico integrato: schermo antiabbagliamento longitudinale in acciaio verniciato nero.
**Ottica:** IBRIDA
**Apertura di fascio:** GRZ 20°x75°
**Rendimento ottico:** 60%
**Flusso apparecchio:** 4196lm
**Efficienza luminosa:** 92lm/W
**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.
**Colore e finitura:** Bianco fiorentino
**Dimensioni:** L=1148mm
**Peso:** 4,7Kg
**Versione:** COMFORT
**Grado di protezione:** IP66,IP67,IP68,IP69
**Resistenza meccanica:** IK07

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato nella versione DALI2 (posizionato sotto al corpo ottico). Fornito di cablaggio passante con connettori IN/OUT a pannello con sigillatura longitudinale (la sigillatura limita il rischio di risalita dell'umidità verso il driver/corpo ottico). Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
**Potenza apparecchio:** 46W
**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz
**Classe di isolamento:** CLASSE 1
**Tipo driver / Controllo:** DALI2 - PUSH
**Driver incluso:** SI
**Classe F:** SI
**Temperatura ambiente:** 0°C / +35°C

### INSTALLAZIONE

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili (disponibili in diverse lunghezze) in acciaio inossidabile verniciato a polvere.

### NOTE

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

*A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).*

*Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI

# E0534GRH827D2FW | JEDI NOVA 55 Proiettore
## Proiettore lineare orientabile a LED

## Codici a completamento

### Staffa

| Colore | Codice |
|---|---|
| ● | **A108BT** |

Kit staffe fisse in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).

| L mm | Versione | Colore | Codice |
|---|---|---|---|
| 57 | Corta | ○ | **A109FW** |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

| L mm | Versione | Colore | Codice |
|---|---|---|---|
| 157 | Media | ○ | **A110FW** |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

| L mm | Versione | Colore | Codice |
|---|---|---|---|
| 303 | Lunga | ○ | **A111ZFW** |
| 453 | Lunga | ○ | **A111YFW** |
| 603 | Lunga | ○ | **A111XFW** |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

### Sistema di fissaggio

| H mm | Colore | Codice |
|---|---|---|
| 181 | ● | **A112** |

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Da usare con A108, A109, A110.

## Accessori

### Connettore

| Codice |
|---|
| **A117** |

Connettore femmina IP66/IP68.
5 poli (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

| Codice |
|---|
| **A118** |

Kit di connettori maschio/femmina IP66/IP68.
5 poli (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

*A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).*

*Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

# E0534GRH827D2FW | JEDI NOVA 55 Proiettore
## Proiettore lineare orientabile a LED

### Connettore

| | Codice |
|---|---|
| | **A119** |

Box di connessione multipla IP68.
1 IN - 2 OUT 5 poli (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

### Cavo

| | L mm | Codice |
|---|---|---|
| | 1000 | **A120Z** |
| | 2000 | **A120Y** |
| | 3000 | **A120X** |

Cavo di collegamento.
Completo di connettori 5 poli.
Per versione ON-OFF e DALI.

### Sistemi di controllo

| | Codice |
|---|---|
| | **1E3048** |

Unità di controllo wireless IP67 con interfaccia DALI.
Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI.
Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente.
Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0.
I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi.
L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast.
Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come:
- Pulsante (normalmente aperto)
- Unità di controllo 0/1-10V
- Unità di controllo DALI Tunable White DT8
- Sensore di presenza

| | Codice |
|---|---|
| | **1E4369** |

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi.
Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.
Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.
Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.
Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:
- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

*A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).*

*Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI