


E0544GWL840ELBA | JEDI NOVA 55 Proiettore Side Box

Proiettore lineare orientabile a LED



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80	11°	59°		
	Fixture Power	70W	1	0.19	1.14 27886
	Source Flux	9596lm	2	0.37	2.28 6972
	Fixture Flux	7222lm	3	0.56	3.42 3098
	Efficacy	103lm/W	4	0.74	4.55 1743
TS2120	I _{max} =2906cd/klm	I _{max}	27886cd	5	0.93 5.69 1115

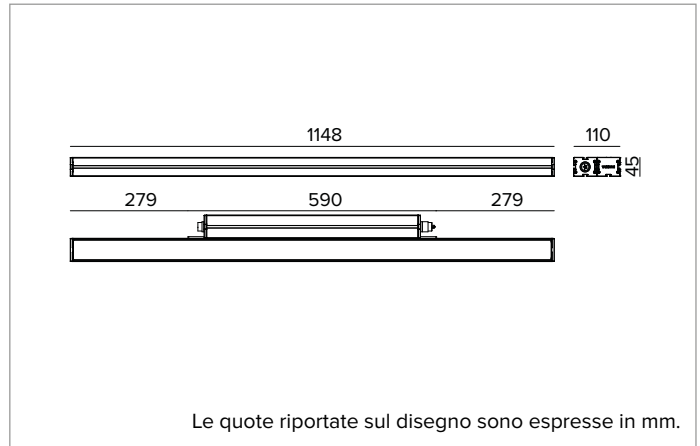

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

Schede lineari LED High Power High Efficiency Ra80.

- Potenza nominale:** 63
- Flusso nominale:** 9596lm
- Indice resa cromatica:** 80
- CCT nominale:** 4000K

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Ottica composta da lenti TIR in PMMA di grado ottico e filtro olografico.
- Ottica:**LENTE
- Apertura di fascio:** GRZ 10°x60°
- Rendimento ottico:** 75%
- Flusso apparecchio:** 7222lm
- Efficienza luminosa:** 103lm/W
- Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.
- Colore e finitura:** Nero anodizzato
- Dimensioni:** L=1148mm
- Peso:** 4,7Kg
- Versione:** STANDARD
- Grado di protezione:** IP66,IP67,IP68,IP69
- Resistenza meccanica:** IK07

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Driver integrato nella versione ON-OFF (posizionato lateralmente al corpo ottico). Fornito di cablaggio passante con connettori IN/OUT a pannello con sigillatura longitudinale (la sigillatura limita il rischio di risalita dell'umidità verso il driver/corpo ottico). Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
- Potenza apparecchio:** 70W
- Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz
- Classe di isolamento:** CLASSE 1
- Tipo driver / Controllo:** ON-OFF
- Driver incluso:** SI
- Classe F:** SI
- Temperatura ambiente:** 0°C / +35°C

INSTALLAZIONE

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili (disponibili in diverse lunghezze) in acciaio inossidabile verniciato a polvere.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656



E0544GWL840ELBA | JEDI NOVA 55 Proiettore Side Box

Proiettore lineare orientabile a LED

Codici a completamento

Staffa



Colore	Codice
●	A108BT

Kit staffe fisse in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).



L mm	Versione	Colore	Codice
57	Corta	●	A109BT

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



L mm	Versione	Colore	Codice
157	Media	●	A110BT

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



L mm	Versione	Colore	Codice
303	Lunga	●	A112ZBT
453	Lunga	●	A111YBT
603	Lunga	●	A111XBT

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Sistema di fissaggio



H mm	Colore	Codice
181	●	A112

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Da usare con A108, A109, A110.

Accessori

Connettore



Codice
A117

Connettore femmina IP66/IP68.
5 poli (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



Codice
A118

Kit di connettori maschio/femmina IP66/IP68.
5 poli (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

E0544GWL840ELBA | JEDI NOVA 55 Proiettore Side Box

Proiettore lineare orientabile a LED

Cavo



	L mm	Codice
	1000	A120Z
	2000	A120Y
	3000	A120X

Cavo di collegamento.
Completo di connettori 5 poli.
Per versione ON-OFF e DALI.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI