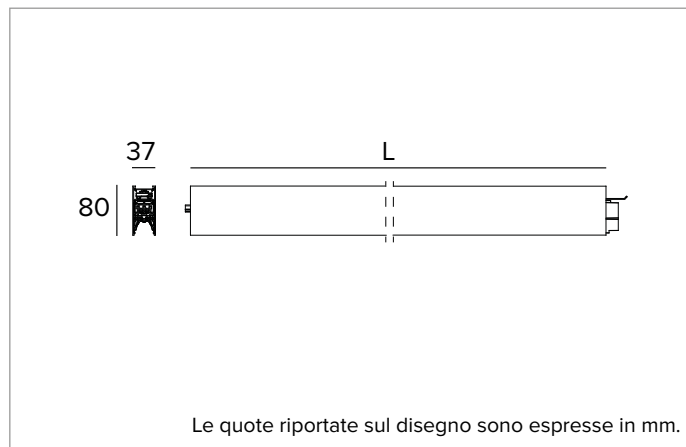


T001MX930D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL**Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare**

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		113°	
	Fixture Power	47W	1	3.00
	Source Flux	2721lm	2	6.00
	Fixture Flux	2721lm	3	9.00
6000843a	Efficacy	58lm/W	4	12.00
	I _{max}	945cd	5	15.00

**SORGENTE**

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica: E**Potenza nominale:** 40W**Flusso nominale:** 2721lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 92**Rg:** 101**CCT nominale:** 3000K**Durata utile (L80/B10):** 100000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Emissione diretta. Luce diffusa - ottica OPAL: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in policarbonato opalino anabbagliante fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento.

Emissione: DIRETTA**Ottica:** RIFLETTORE**Rendimento ottico:** 100%**Flusso apparecchio:** 2721lm**Efficienza luminosa:** 58lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio esente RGO**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm. Schermo di chiusura superiore in PVC nero.

Colore e finitura: Nero**Dimensioni:** L=2336mm**Peso:** 5,4Kg**Versione:** LINEARE**Grado di protezione:** IP40**Resistenza meccanica:** IK02**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Driver integrato elettronico DALI2. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Completo di linea passante di sezione 1,5mm² che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.

Potenza apparecchio: 47W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** DALI2**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C**Umidità relativa UR:** <85%**INSTALLAZIONE**

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

NOTE

Per configurazioni angolari è disponibile il modulo luminoso a L o l'accessorio giunto cieco.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T001MX930D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL**Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare****Codici a completamento****Schermo**

	Dimensioni	Codice
	L=6m	A002SL1
	L=9m	A002SL2
	L=15m	A002SL3

Schermo OPAL (emissione diretta).
Per LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Accessori**Giunto elettrico**

	Driver	Colore	Codice
	DALI2	●	A014SD2B

Giunto cieco a L.
Dimensioni 808x808x80mm.
Per LOGICO EASY System 37.

Tappi di chiusura

	Colore	Codice
	●	A003S2B

Tappi di chiusura (2 pezzi).
Per LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Rosone

	Colore	Codice
	●	A004B

Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Pannello di copertura

	Colore	Codice
	●	A005SB

Giunto per schermo.
Da utilizzare con configurazioni superiori ai 15 metri di lunghezza.
Per LOGICO EASY System 37.

Staffa

	Codice
	A006S

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 37.



	Codice
	A007S

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 37.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T001MX930D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL**Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare****Sospensione**

	Versione	Codice
	L=6m	A008T
	L=5m	A008U
	L=4m	A008V
	L=3m	A008W
	L=2m	A008X
	L=1m	A008Y
	L=0,5m	A008Z

Cavo di sospensione (2 pezzi).

Morsettiera

	Versione	Codice
	3 Poli ON-OFF	A009Z

Morsettiera (presa/spina).

Una per ogni alimentazione.

A009Z - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI