


T003BY830ELDB | LOGICO EASY System 37 - UGR19

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
Ra80		64°	63°			
Fixture Power	46W	1	1.25	1.23	2095	
Source Flux	4664lm	2	2.51	2.46	524	
Fixture Flux	4664lm	3	3.76	3.70	233	
Efficacy	101lm/W	4	5.02	4.93	131	
G0347 I _{max} =510cd/klm	I _{max}	2378cd	5	6.27	6.16	84

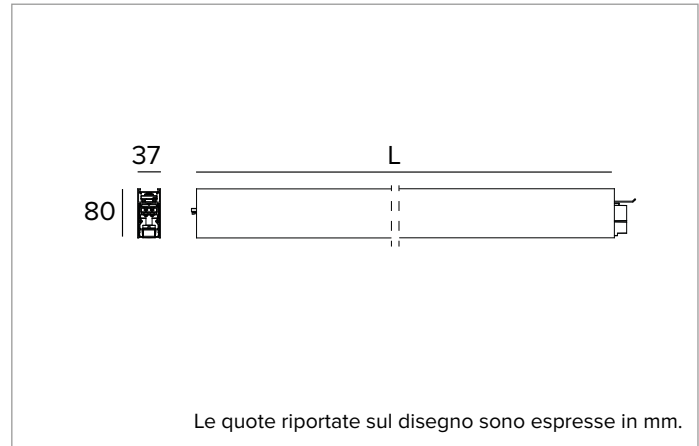

SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.
Classe di efficienza energetica: C, D
Potenza nominale: 39W
Flusso nominale: 4664lm
Indice resa cromatica: 80
Rf: 84
Rg: 95
CCT nominale: 3000K
Durata utile (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR19: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<19 e L65<200 cd/m² EN-12464-1).
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: CELLULARE
Rendimento ottico: 100%
Flusso apparecchio: 4664lm
Efficienza luminosa: 101lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio esente RGO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm. Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido.
Colore e finitura: Nero
Dimensioni: L=1400mm
Peso: 2,75Kg
Versione: LINEARE
Grado di protezione: IP40
Resistenza meccanica: IK02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Completo di linea passante di sezione 1,5mm² che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Potenza apparecchio: 46W
Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento: CLASSE 1
Tipo driver / Controllo: ON-OFF
Driver incluso: SI
Classe F: SI
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C
Umidità relativa UR: <85%

INSTALLAZIONE

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

NOTE

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T003BY830ELDB | LOGICO EASY System 37 - UGR19
Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione

Accessori

Giunto elettrico



Driver	Colore	Codice
ON-OFF	●	A014SELB

Giunto cieco a L.
 Dimensioni 808x808x80mm.
 Per LOGICO EASY System 37.

Tappi di chiusura



Colore	Codice
●	A003S1B

Tappi di chiusura (2 pezzi).
 Per LOGICO EASY System 37 - UGR19.

Rosone



Colore	Codice
●	A004B

Rosone con morsettiera a 5 poli.
 Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



Codice
A007S

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
 Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
 Per LOGICO EASY 37.

Sospensione



Versione	Codice
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cavo di sospensione (2 pezzi).

Morsettiera



Versione	Codice
3 Poli ON-OFF	A009Z

Morsettiera (presa/spina).
 Una per ogni alimentazione.
A009Z - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

