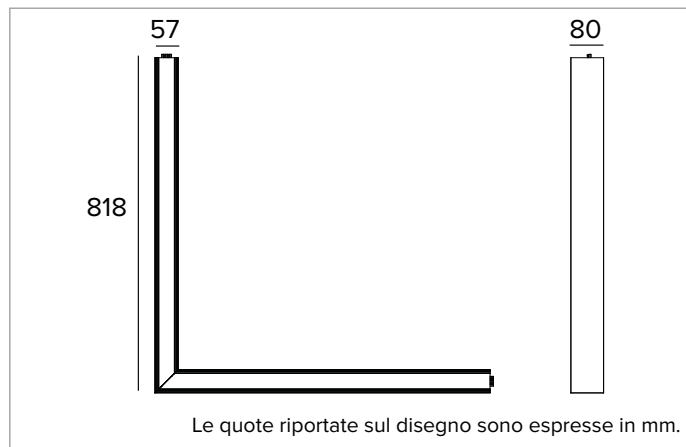


# T010BV940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

## Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo a L



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive



### SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** E

**Potenza nominale:** 2x21W

**Flusso nominale:** Vedi fotometrie

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**CCT nominale:** 4000K

**Durata utile (L80/B10):** 100000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta/indiretta in due varianti d'effetto: luce diffusa - ottica OPAL e luce controllata - ottica UGR19. Luce diffusa - ottica OPAL: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in policarbonato opalino anabbagliante fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento. Luce controllata - ottica UGR19: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura UGR fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento (UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

**Emissione:** DIRETTA/INDIRETTA

**Ottica:** RIFLETTORE

**Rendimento ottico:** 100%

**Flusso apparecchio:** Vedi fotometrie

**Efficienza luminosa:** Vedi fotometrie

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio esente RG0

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm. Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido.

**Colore e finitura:** Nero

**Dimensioni:** AxB=818x818mm

**Peso:** 3,45Kg

**Versione:** GIUNTO A L

**Grado di protezione:** IP40

**Resistenza meccanica:** IK02

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 2x24W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

**Umidità relativa UR:** <85%

### INSTALLAZIONE

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

### NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T010BV940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19**  
**Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo a L**

|                                                                                  |                             |                  |       |          |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|----------|-------|----|
|  | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | Emax(lx) |       |    |
|                                                                                  | Ra90                        |                  | 111°  |          |       |    |
|                                                                                  | Fixture Power               | 24W              | 1     | 2.90     | 262   |    |
|                                                                                  | Source Flux                 | 1954lm           | 2     | 5.80     | 65    |    |
|                                                                                  | Fixture Flux                | 1954lm           | 3     | 8.70     | 29    |    |
|                                                                                  | Efficacy                    | 83lm/W           | 4     | 11.60    | 16    |    |
| G0300A                                                                           | I <sub>max</sub> =222cd/klm | I <sub>max</sub> | 434cd | 5        | 14.49 | 10 |

|                                                                                    |                             |                  |       |       |       |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-------|----------|----|
|  | 4000K                       | H(m)             |       | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |    |
|                                                                                    | Ra90                        |                  |       | 83°   | 89°   |          |    |
|                                                                                    | Fixture Power               | 24W              | 1     | 1.78  | 1.97  | 397      |    |
|                                                                                    | Source Flux                 | 1943lm           | 2     | 3.56  | 3.94  | 99       |    |
|                                                                                    | Fixture Flux                | 1943lm           | 3     | 5.33  | 5.91  | 44       |    |
|                                                                                    | Efficacy                    | 83lm/W           | 4     | 7.11  | 7.88  | 25       |    |
| G0300                                                                              | I <sub>max</sub> =226cd/klm | I <sub>max</sub> | 438cd | 5     | 8.89  | 9.85     | 16 |

**OP**

Flusso nominale 2x3908lm  
Flusso apparecchio 2x1954lm  
Efficienza luminosa 166lm/W

**UGR**

Flusso nominale 2x3886lm  
Flusso apparecchio 2x1943lm  
Efficienza luminosa 165lm/W

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656



## T010BV940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo a L

### Codici a completamento

#### Schermo



|  | Dimensioni | Codice         |
|--|------------|----------------|
|  | L=6m       | <b>A001ML1</b> |
|  | L=9m       | <b>A001ML2</b> |
|  | L=15m      | <b>A001ML3</b> |

Schermo UGR19 (emissione diretta).  
Per LOGICO EASY System 57 - UGR19.



|  | Dimensioni | Codice         |
|--|------------|----------------|
|  | L=6m       | <b>A002ML1</b> |
|  | L=9m       | <b>A002ML2</b> |
|  | L=15m      | <b>A002ML3</b> |

Schermo OPAL (emissione diretta).  
Per LOGICO EASY System 57 - OPAL.

### Accessori

#### Giunto elettrico



|  | Driver | Colore | Codice          |
|--|--------|--------|-----------------|
|  | ON-OFF | ●      | <b>A014MELB</b> |

Giunto cieco a L.  
Dimensioni 818x818x80mm.  
Per LOGICO EASY System 57.

#### Tappi di chiusura



|  | Colore | Codice         |
|--|--------|----------------|
|  | ●      | <b>A003M2B</b> |

Tappi di chiusura (2 pezzi).  
Per LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19.

#### Rosone



|  | Colore | Codice       |
|--|--------|--------------|
|  | ●      | <b>A004B</b> |

Rosone con morsetteria a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

#### Pannello di copertura



|  | Colore | Codice        |
|--|--------|---------------|
|  | ●      | <b>A005MB</b> |

Giunto per schermo.  
Da utilizzare con configurazioni superiori ai 15 metri di lunghezza.  
Per LOGICO EASY System 57.

#### Staffa



|  | Codice       |
|--|--------------|
|  | <b>A007M</b> |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.  
Per LOGICO EASY 57.

#### Sospensione



|  | Versione | Codice       |
|--|----------|--------------|
|  | L=6m     | <b>A008T</b> |
|  | L=5m     | <b>A008U</b> |
|  | L=4m     | <b>A008V</b> |
|  | L=3m     | <b>A008W</b> |
|  | L=2m     | <b>A008X</b> |
|  | L=1m     | <b>A008Y</b> |
|  | L=0,5m   | <b>A008Z</b> |

Cavo di sospensione (2 pezzi).

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T010BV940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19**  
**Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo a L**

**Morsettieria**



| Versione      | Codice       |
|---------------|--------------|
| 3 Poli ON-OFF | <b>A009Z</b> |

Morsettieria (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.  
**A009Z** - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

