# T017MY840D2DB | LOGICO EASY Stand Alone 37 - OPAL
## Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione

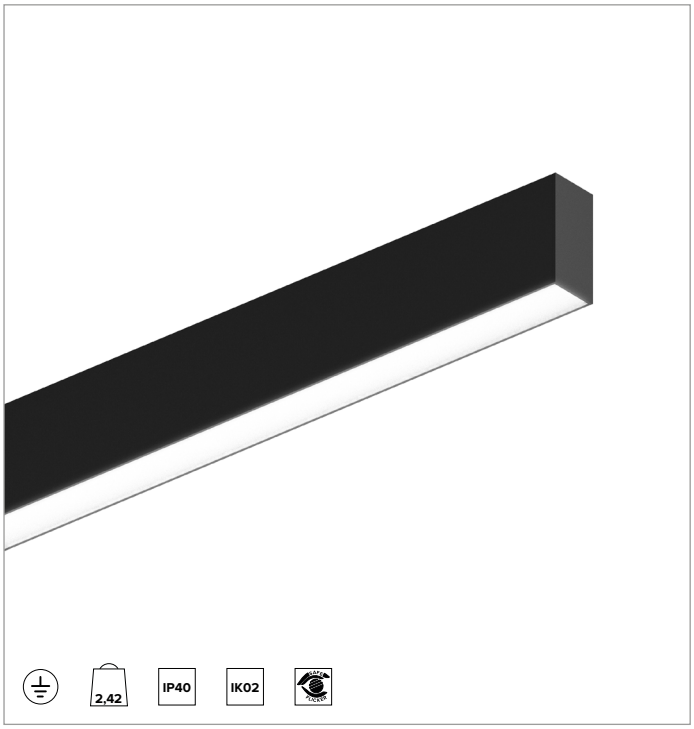





| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 113° | |
| Fixture Power | 29W | 1 | 3.00 | 896 |
| Source Flux | 2581lm | 2 | 6.00 | 224 |
| Fixture Flux | 2581lm | 3 | 9.00 | 100 |
| Efficacy | 89lm/W | 4 | 12.00 | 56 |
| Imax | 896cd | 5 | 15.00 | 36 |




Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

### SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.
**Classe di efficienza energetica:** D
**Potenza nominale:** 25W
**Flusso nominale:** 2581lm
**Indice resa cromatica:** 80
**Rf:** 84
**Rg:** 95
**CCT nominale:** 4000K
**Durata utile (L80/B10):** 100000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta. Luce diffusa - ottica OPAL: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in policarbonato opalino anabbagliante.
**Emissione:** DIRETTA
**Ottica:** RIFLETTORE
**Rendimento ottico:** 100%
**Flusso apparecchio:** 2581lm
**Efficienza luminosa:** 89lm/W
**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio esente RG0

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm e tappi di chiusura in policarbonato. Schermo di chiusura superiore in PVC nero.
**Colore e finitura:** Nero
**Dimensioni:** L=1462mm
**Peso:** 2,42Kg
**Versione:** LINEARE
**Grado di protezione:** IP40
**Resistenza meccanica:** IK02

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico DALI2. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
**Potenza apparecchio:** 29W
**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz
**Classe di isolamento:** CLASSE 1
**Tipo driver / Controllo:** DALI2
**Driver incluso:** SI
**Classe F:** SI
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C
**Umidità relativa UR:** <85%

### INSTALLAZIONE

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

### NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

*A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).*

*Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI

# T017MY840D2DB | LOGICO EASY Stand Alone 37 - OPAL
**Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione**

## Accessori

### Rosone

| Colore | Codice |
|---|---|
| ● | **A004B** |

Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

### Staffa

| Codice |
|---|
| **A006S** |

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 37.

| Codice |
|---|
| **A007S** |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 37.

### Sospensione

| Versione | Codice |
|---|---|
| L=6m | **A008T** |
| L=5m | **A008U** |
| L=4m | **A008V** |
| L=3m | **A008W** |
| L=2m | **A008X** |
| L=1m | **A008Y** |
| L=0,5m | **A008Z** |

Cavo di sospensione (2 pezzi).

*A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).*

*Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*