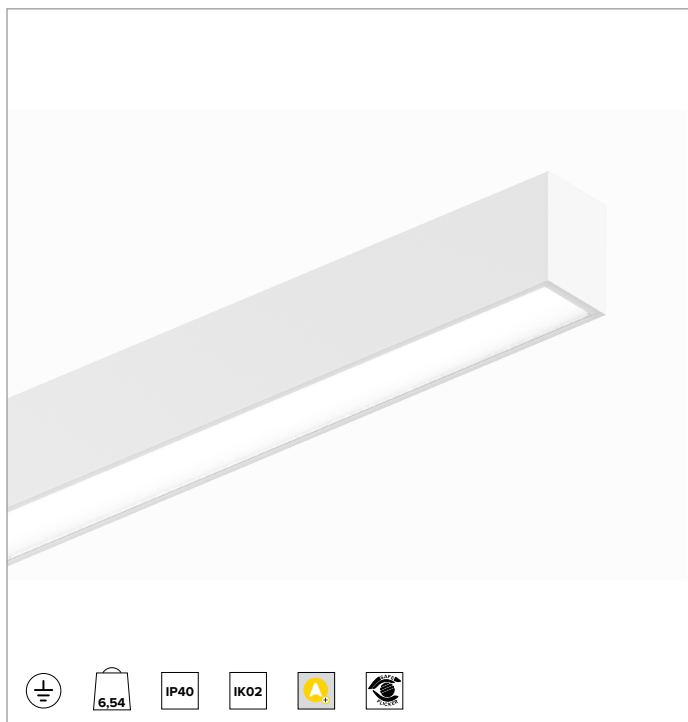
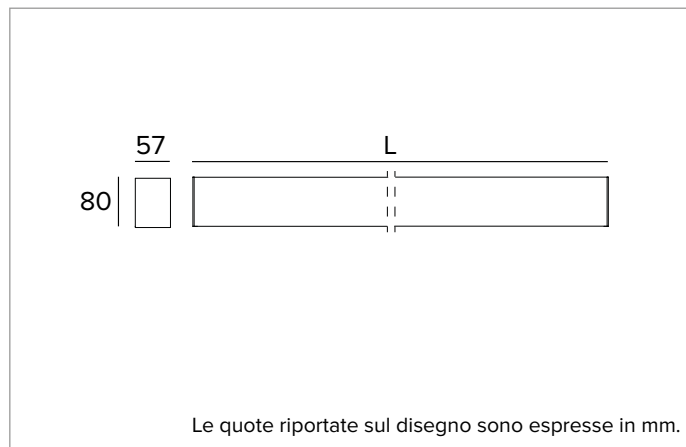


T020MX940ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - OPAL HO**Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza**

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		111°	
Fixture Power	56W	1	2.90	1249
Source Flux	3536lm	2	5.80	312
Fixture Flux	3536lm	3	8.70	139
Efficacy	63lm/W	4	11.60	78
G0300A I _{max} =353cd/klm	I _{max}	1249cd	5	14.49
			50	

**SORGENTE**

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica: E**Potenza nominale:** 48W**Flusso nominale:** 3536lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 92**Rg:** 101**CCT nominale:** 4000K**Durata utile (L80/B10):** 100000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Emissione diretta. Luce diffusa - ottica OPAL High Output: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in policarbonato opalino anabbagliante.

Emissione: DIRETTA**Ottica:** RIFLETTORE**Rendimento ottico:** 100%**Flusso apparecchio:** 3536lm**Flusso apparecchio in emergenza BLF:** 8,2%**Efficienza luminosa:** 63lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio esente RG0**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm e tappi di chiusura in policarbonato. Schermo di chiusura superiore in PVC bianco.

Colore e finitura: Bianco**Dimensioni:** L=2340mm**Peso:** 6,54Kg**Versione:** LINEARE**Grado di protezione:** IP40**Resistenza meccanica:** IK02**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Driver integrato elettronico ON-OFF. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

Potenza apparecchio: 56W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**Umidità relativa UR:** <85%**INSTALLAZIONE**

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T020MX940ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - OPAL HO**Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza****Accessori****Rosone**

Colore	Codice
○	A004W



Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa

Codice
A006M

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.



Codice
A007M

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.

Sospensione

Versione	Codice
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cavo di sospensione (2 pezzi).

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI