



**T022BX930ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR19****Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza**

|  | 3000K         | H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)   |                  |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------|------|------|------|
|                                                                                   | Ra90          | 83°                         |                  | 89°    |      |      |      |
|                                                                                   | Fixture Power | 79W                         | 1                | 1.78   | 1.97 | 1280 |      |
|                                                                                   | Source Flux   | 6269lm                      | 2                | 3.56   | 3.94 | 320  |      |
|                                                                                   | Fixture Flux  | 6269lm                      | 3                | 5.33   | 5.91 | 142  |      |
|                                                                                   | Efficacy      | 79lm/W                      | 4                | 7.11   | 7.88 | 80   |      |
|                                                                                   | G0300         | I <sub>max</sub> =226cd/klm | I <sub>max</sub> | 1415cd | 5    | 8.89 | 9.85 |

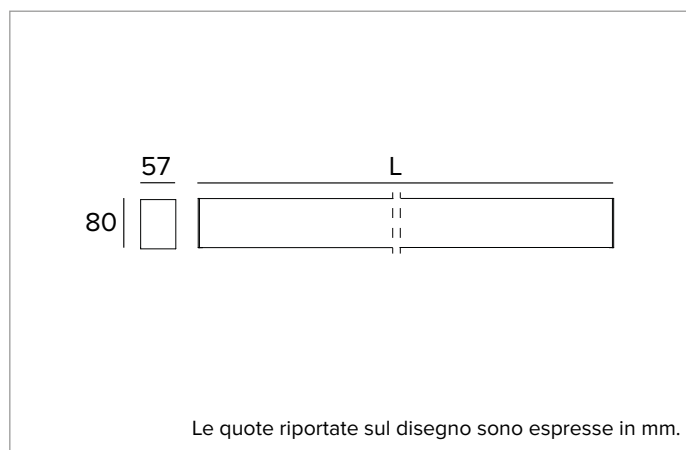

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

**SORGENTE**

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** E**Potenza nominale:** 70W**Flusso nominale:** 6269lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 92**Rg:** 101**CCT nominale:** 3000K**Durata utile (L80/B10):** 100000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica UGR19: sistema ottico composto da riflettore con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura UGR (UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).**Emissione:** DIRETTA/INDIRETTA**Ottica:** RIFLETTORE**Rendimento ottico:** 100%**Flusso apparecchio:** 6269lm**Flusso apparecchio in emergenza BLF:** 13% (Emissione diretta)**Efficienza luminosa:** 79lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio esente RG0**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm e tappi di chiusura in polycarbonato. Schermo di chiusura superiore in polycarbonato traslucido.

**Colore e finitura:** Bianco**Dimensioni:** L=2340mm**Peso:** 6,47Kg**Versione:** LINEARE**Grado di protezione:** IP40**Resistenza meccanica:** IK02**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Driver integrato elettronico ON-OFF. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

**Potenza apparecchio:** 79W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**Umidità relativa UR:** <85%**INSTALLAZIONE**

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

**NOTE**

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

**NORMATIVA E CERTIFICAZIONI**

CE.

**GARANZIA**

5 anni.

**AVVERTENZE**

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T022BX930ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR19****Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza****Accessori****Rosone**

| Colore | Codice |
|--------|--------|
|--------|--------|

|   |              |
|---|--------------|
| ○ | <b>A004W</b> |
|---|--------------|

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

**Staffa**

| Codice |
|--------|
|--------|

|              |
|--------------|
| <b>A007M</b> |
|--------------|

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.  
Per LOGICO EASY 57.

**Sospensione**

| Versione | Codice |
|----------|--------|
|----------|--------|

|      |              |
|------|--------------|
| L=6m | <b>A008T</b> |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| L=5m | <b>A008U</b> |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| L=4m | <b>A008V</b> |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| L=3m | <b>A008W</b> |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| L=2m | <b>A008X</b> |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| L=1m | <b>A008Y</b> |
|------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| L=0,5m | <b>A008Z</b> |
|--------|--------------|

Cavo di sospensione (2 pezzi).

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**