

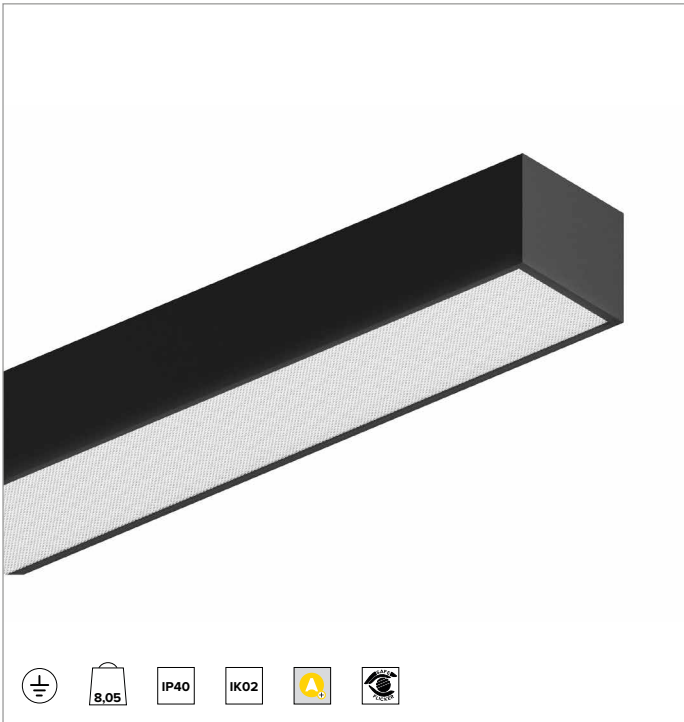


T026BX840ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19
Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80			88°		
	Fixture Power	104W	1	1.94	3137	
	Source Flux	11536lm	2	3.88	784	
	Fixture Flux	11537lm	3	5.83	349	
	Efficacy	111lm/W	4	7.77	196	
G0301	I _{max} =272cd/klm	I _{max}	3138cd	5	9.71	125

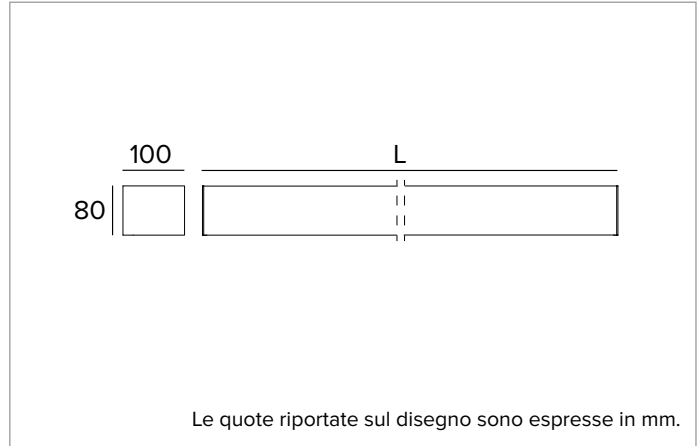

SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.
Classe di efficienza energetica: C, D
Potenza nominale: 92W
Flusso nominale: 11536lm
Indice resa cromatica: 80
Rf: 84
Rg: 95
CCT nominale: 4000K
Durata utile (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica UGR19: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura UGR (UGR<19 e L65<3000 cd/m² EN-12464-1).
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: RIFLETTORE
Rendimento ottico: 100%
Flusso apparecchio: 11536lm
Flusso apparecchio in emergenza BLF: 7,5% (Emissione diretta)
Efficienza luminosa: 111lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio esente RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 100mm e tappi di chiusura in policarbonato. Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido.
Colore e finitura: Nero
Dimensioni: L=2340mm
Peso: 8,05Kg
Versione: LINEARE
Grado di protezione: IP40
Resistenza meccanica: IK02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).
Potenza apparecchio: 104W
Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento: CLASSE 1
Tipo driver / Controllo: ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)
Driver incluso: SI
Classe F: SI
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C
Umidità relativa UR: <85%

INSTALLAZIONE

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T026BX840ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza

Accessori

Rosone



Colore	Codice
--------	--------

●	A004B
---	--------------

Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



Codice

A007L

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 100.

Sospensione



Versione	Codice
----------	--------

L=6m	A008T
------	--------------

L=5m	A008U
------	--------------

L=4m	A008V
------	--------------

L=3m	A008W
------	--------------

L=2m	A008X
------	--------------

L=1m	A008Y
------	--------------

L=0,5m	A008Z
--------	--------------

Cavo di sospensione (2 pezzi).

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI