



T027BZ930ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione



 The diagram shows a light distribution pattern on a circular scale from 0 to 360 degrees. The top part shows a beam spread of 140 degrees. The bottom part shows a beam spread of 140 degrees. The footcandle distribution is shown as a series of dots forming a shape that is wider at the bottom than the top. The maximum footcandle value is 358cd/klm.	3000K	H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)				
	Ra90	75° 59°				
	Fixture Power	37W	1	1.54	1.14	1029
	Source Flux	3330lm	2	3.08	2.28	257
	Fixture Flux	3330lm	3	4.62	3.41	114
	Efficacy	90lm/W	4	6.16	4.55	64
	6000770 I _{max} =358cd/klm	I _{max}	1191cd	5	7.71	5.69

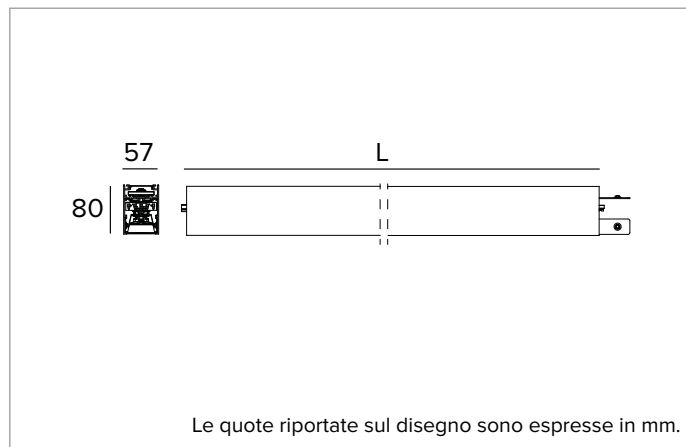

SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica: D, E

Potenza nominale: 31W

Flusso nominale: 3330lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR16: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato bianco (UGR<16 e L65<1500 cd/m² EN-12464-1).

Emissione: DIRETTA/INDIRETTA

Ottica: CELLULARE

Rendimento ottico: 100%

Flusso apparecchio: 3330lm

Efficienza luminosa: 90lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio esente RGO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm.

Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido.

Colore e finitura: Bianco

Dimensioni: L=1174mm

Peso: 3,25Kg

Versione: LINEARE

Grado di protezione: IP40

Resistenza meccanica: IK02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 37W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

Umidità relativa UR: <85%

INSTALLAZIONE

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

NOTE

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T027BZ930ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione

Accessori

Giunto elettrico



Driver	Colore	Codice
ON-OFF	○	A014MELW

Giunto cieco a L.
Dimensioni 818x818x80mm.
Per LOGICO EASY System 57.

Rosone



Colore	Codice
○	A004W

Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Sospensione



Versione	Codice
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cavo di sospensione (2 pezzi).

Tappi di chiusura



Colore	Codice
○	A003M1W

Tappi di chiusura (2 pezzi).
Per LOGICO EASY System 57 - UGR16.

Staffa



Codice
A007M

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.

Morsettiera



Versione	Codice
3 Poli ON-OFF	A009Z

Morsettiera (presa/spina).
Una per ogni alimentazione.
A009Z - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI