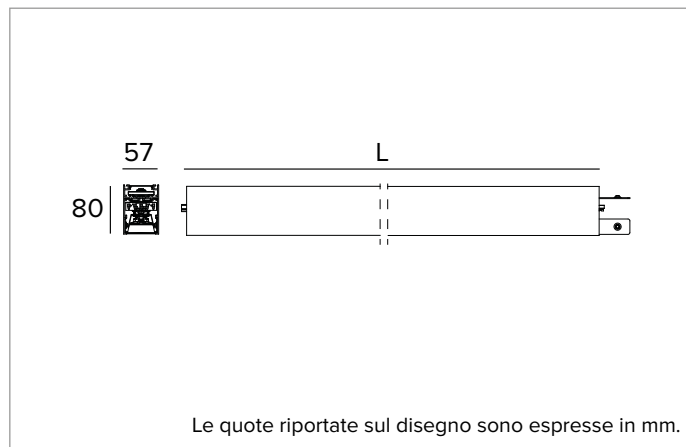


T028MW930ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16**Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Versione in emergenza**

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90	76°	58°		
Fixture Power	34W	1	1.55	1.10	2642
Source Flux	3017lm	2	3.10	2.20	661
Fixture Flux	3018lm	3	4.65	3.30	294
Efficacy	89lm/W	4	6.20	4.40	165
6000760 I _{max} =1024cd/klm	I _{max}	3090cd	5	7.75	5.49 106

**SORGENTE**

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica: D**Potenza nominale:** 30W**Flusso nominale:** 3017lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 92**Rg:** 101**CCT nominale:** 3000K**Durata utile (L80/B10):** 100000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Emissione diretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR16: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<16 e L65<200 cd/m² EN-12464-1).

Emissione: DIRETTA**Ottica:** CELLULARE**Rendimento ottico:** 100%**Flusso apparecchio:** 3017lm**Flusso apparecchio in emergenza BLF:** 17,5%**Efficienza luminosa:** 89lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio esente RG0**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm.

Schermo di chiusura superiore in PVC nero.

Colore e finitura: Nero**Dimensioni:** L=2935mm**Peso:** 8,03Kg**Versione:** LINEARE**Grado di protezione:** IP40**Resistenza meccanica:** IK02**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

Potenza apparecchio: 34W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**Umidità relativa UR:** <85%**INSTALLAZIONE**

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsetti per il collegamento alla linea di alimentazione.

NOTE

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T028MW930ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Versione in emergenza

Accessori

Giunto elettrico



Driver	Colore	Codice
ON-OFF	●	A014MELB

Giunto cieco a L.
Dimensioni 818x818x80mm.
Per LOGICO EASY System 57.

Tappi di chiusura



Colore	Codice
●	A003M1B

Tappi di chiusura (2 pezzi).
Per LOGICO EASY System 57 - UGR16.

Rosone



Colore	Codice
●	A004B

Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



Codice
A006M

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.



Codice
A007M

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.

Sospensione



Versione	Codice
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cavo di sospensione (2 pezzi).

Morsettiera



Versione	Codice
3 Poli ON-OFF	A009Z

Morsettiera (presa/spina).
Una per ogni alimentazione.
A009Z - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI