



# T028MY840ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Versione in emergenza



|  | 4000K                               | H(m)             |        | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------------|
|                                                                                    | Ra80                                | 75°              |        | 59°   |       |                       |
|                                                                                    | Fixture Power                       | 19W              | 1      | 1.54  | 1.14  | 1773                  |
|                                                                                    | Source Flux                         | 2232lm           | 2      | 3.08  | 2.28  | 443                   |
|                                                                                    | Fixture Flux                        | 2232lm           | 3      | 4.62  | 3.41  | 197                   |
|                                                                                    | Efficacy                            | 117lm/W          | 4      | 6.16  | 4.55  | 111                   |
|                                                                                    | 6000770 I <sub>max</sub> =920cd/klm | I <sub>max</sub> | 2053cd | 5     | 7.71  | 5.69                  |

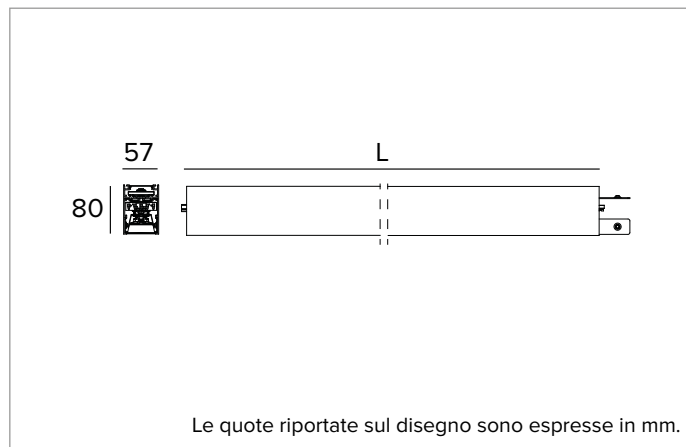

## SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.

**Classe di efficienza energetica:** C

**Potenza nominale:** 15W

**Flusso nominale:** 2232lm

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 84

**Rg:** 95

**CCT nominale:** 4000K

**Durata utile (L80/B10):** 100000h tq +25°C

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR16: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato bianco (UGR<16 e L65<1500 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

**Emissione:** DIRETTA

**Ottica:** CELLULARE

**Rendimento ottico:** 100%

**Flusso apparecchio:** 2232lm

**Flusso apparecchio in emergenza BLF:** 35%

**Efficienza luminosa:** 117lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio esente RG0

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm. Schermo di chiusura superiore in PVC bianco.

**Colore e finitura:** Bianco

**Dimensioni:** L=1468mm

**Peso:** 4,3Kg

**Versione:** LINEARE

**Grado di protezione:** IP40

**Resistenza meccanica:** IK02

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

**Potenza apparecchio:** 19W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

**Umidità relativa UR:** <85%

## INSTALLAZIONE

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsetteria per il collegamento alla linea di alimentazione.

## NOTE

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

## NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

## GARANZIA

5 anni.

## AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## T028MY840ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Versione in emergenza

### Accessori

#### Giunto elettrico



| Driver | Colore | Codice          |
|--------|--------|-----------------|
| ON-OFF | ○      | <b>A014MELW</b> |

Giunto cieco a L.  
Dimensioni 818x818x80mm.  
Per LOGICO EASY System 57.

#### Tappi di chiusura



| Colore | Codice         |
|--------|----------------|
| ○      | <b>A003M1W</b> |

Tappi di chiusura (2 pezzi).  
Per LOGICO EASY System 57 - UGR16.

#### Rosone



| Colore | Codice       |
|--------|--------------|
| ○      | <b>A004W</b> |

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

#### Staffa



| Codice       |
|--------------|
| <b>A006M</b> |

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.  
Per LOGICO EASY 57.



| Codice       |
|--------------|
| <b>A007M</b> |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.  
Per LOGICO EASY 57.

#### Sospensione



| Versione | Codice       |
|----------|--------------|
| L=6m     | <b>A008T</b> |
| L=5m     | <b>A008U</b> |
| L=4m     | <b>A008V</b> |
| L=3m     | <b>A008W</b> |
| L=2m     | <b>A008X</b> |
| L=1m     | <b>A008Y</b> |
| L=0,5m   | <b>A008Z</b> |

Cavo di sospensione (2 pezzi).

#### Morsettiera



| Versione      | Codice       |
|---------------|--------------|
| 3 Poli ON-OFF | <b>A009Z</b> |

Morsettiera (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.  
**A009Z** - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**