



T030BY930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16
Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza

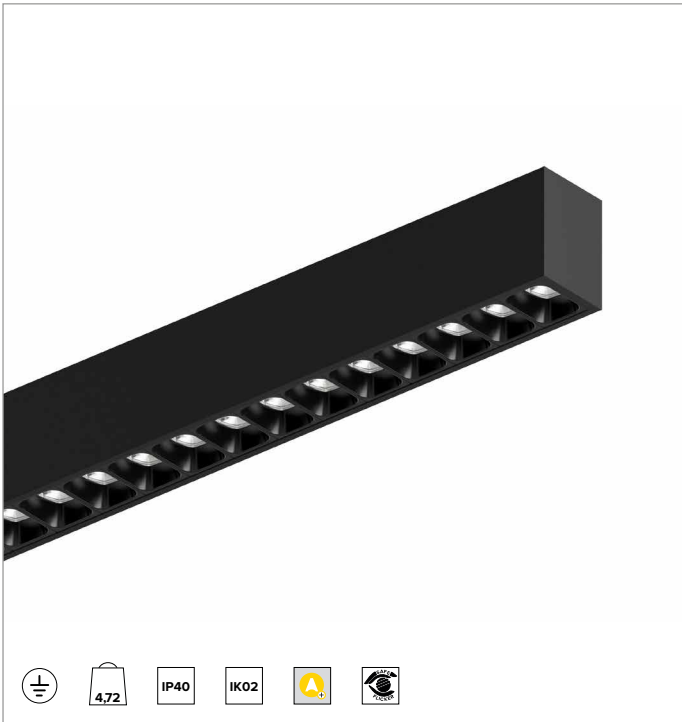

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
| | Ra90 | 76° | 58° | | | | |
| | Fixture Power | 48W | 1 | 1.55 | 1.10 | 1328 | |
| | Source Flux | 4088lm | 2 | 3.10 | 2.20 | 332 | |
| | Fixture Flux | 4088lm | 3 | 4.65 | 3.30 | 148 | |
| | Efficacy | 85lm/W | 4 | 6.20 | 4.40 | 83 | |
| 6000760 | I _{max} =380cd/klm | I _{max} | 1552cd | 5 | 7.75 | 5.49 | 53 |



SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.
Classe di efficienza energetica: D, E
Potenza nominale: 30W
Flusso nominale: 4088lm
Indice resa cromatica: 90
Rf: 92
Rg: 101
CCT nominale: 3000K
Durata utile (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR16: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<16 e L65<200 cd/m² EN-12464-1).
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: CELLULARE
Rendimento ottico: 100%
Flusso apparecchio: 4088lm
Flusso apparecchio in emergenza BLF: 35% (Emissione diretta)
Efficienza luminosa: 85lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio esente RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm e tappi di chiusura in policarbonato. Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido.
Colore e finitura: Nero
Dimensioni: L=1472mm
Peso: 4,72Kg
Versione: LINEARE
Grado di protezione: IP40
Resistenza meccanica: IK02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).
Potenza apparecchio: 48W
Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento: CLASSE 1
Tipo driver / Controllo: ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)
Driver incluso: SI
Classe F: SI
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C
Umidità relativa UR: <85%

INSTALLAZIONE

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656



T030BY930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16
Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza

Accessori

Rosone



| Colore | Codice |
|--------|--------------|
| ● | A004B |

Rosone con morsettiera a 5 poli.
 Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



| Codice |
|--------------|
| A007M |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
 Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
 Per LOGICO EASY 57.

Sospensione



| Versione | Codice |
|----------|--------------|
| L=6m | A008T |
| L=5m | A008U |
| L=4m | A008V |
| L=3m | A008W |
| L=2m | A008X |
| L=1m | A008Y |
| L=0,5m | A008Z |

Cavo di sospensione (2 pezzi).

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI