

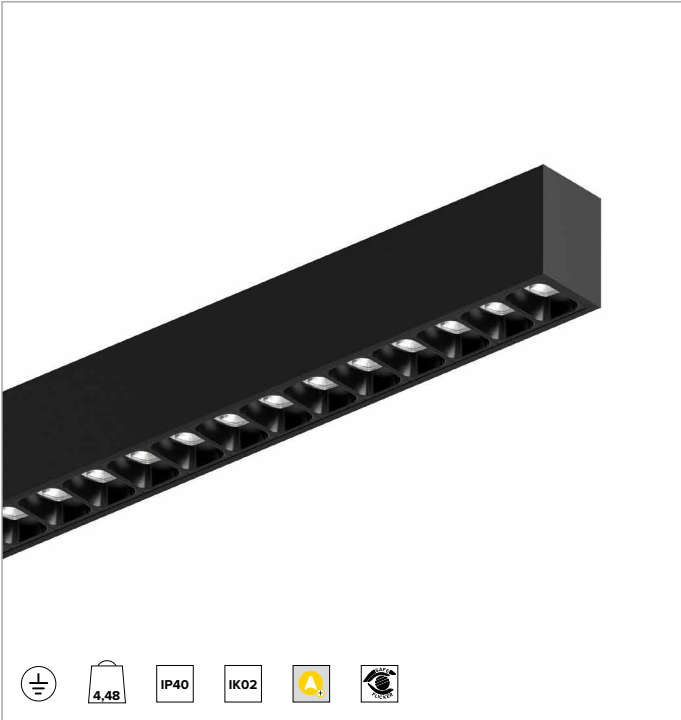


T030MY830ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
Ra80		76°	58°			
Fixture Power	19W	1	1.55	1.10	1719	
Source Flux	1963lm	2	3.10	2.20	430	
Fixture Flux	1963lm	3	4.65	3.30	191	
Efficacy	103lm/W	4	6.20	4.40	107	
6000760 I _{max} =1024cd/klm	I _{max}	2010cd	5	7.75	5.49	69

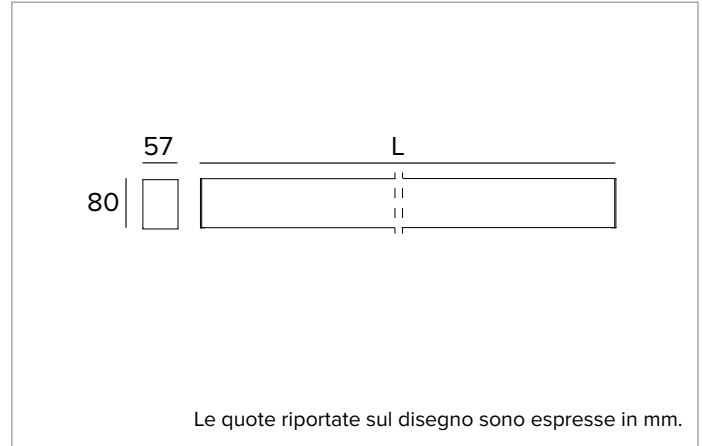

SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.

Classe di efficienza energetica: C

Potenza nominale: 15W

Flusso nominale: 1963lm

Indice resa cromatica: 80

Rf: 84

Rg: 95

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR16: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<16 e L65<200 cd/m² EN-12464-1).

Emissione: DIRETTA

Ottica: CELLULARE

Rendimento ottico: 100%

Flusso apparecchio: 1963lm

Flusso apparecchio in emergenza BLF: 35%

Efficienza luminosa: 103lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio esente RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm e tappi di chiusura in policarbonato. Schermo di chiusura superiore in PVC nero.

Colore e finitura: Nero

Dimensioni: L=1472mm

Peso: 4,48Kg

Versione: LINEARE

Grado di protezione: IP40

Resistenza meccanica: IK02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

Potenza apparecchio: 19W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

Umidità relativa UR: <85%

INSTALLAZIONE

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T030MY830ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza

Accessori

Rosone



Colore	Codice
--------	--------

●	A004B
---	--------------

Rosone con morsetteria a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



Codice

A006M

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.



Codice

A007M

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.

Sospensione



Versione	Codice
----------	--------

L=6m	A008T
------	--------------

L=5m	A008U
------	--------------

L=4m	A008V
------	--------------

L=3m	A008W
------	--------------

L=2m	A008X
------	--------------

L=1m	A008Y
------	--------------

L=0,5m	A008Z
--------	--------------

Cavo di sospensione (2 pezzi).

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI