


T032MFR930ELDB | RAY 115

Proiettore professionale orientabile a LED



		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
		Ra90		25°		
		Fixture Power	41W	1	0.44	16214
		Source Flux	4767lm	2	0.88	4054
		Fixture Flux	4035lm	3	1.32	1802
		Efficacy	97lm/W	4	1.76	1013
TS833	I _{max} =3401cd/klm	I _{max}	16214cd	5	2.20	649

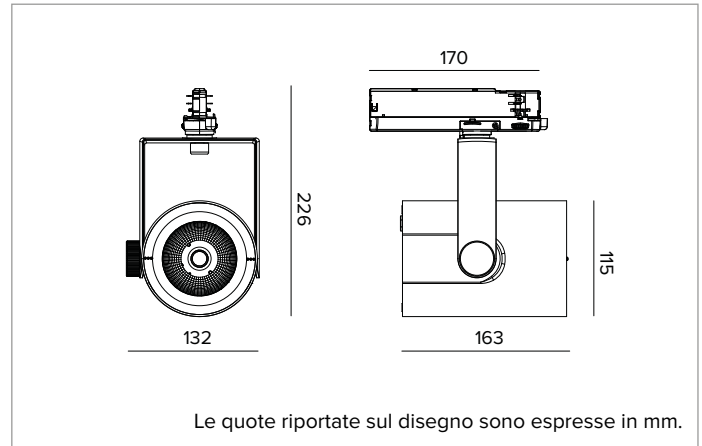

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 36W

Flusso nominale: 4767lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Riflettore a sfaccettature ellissoidali in alluminio anodizzato speculare.

Riflettori intercambiabili disponibili come accessori.

Ottica: RIFLETTORE

Apertura di fascio: FL

Rendimento ottico: 85%

Flusso apparecchio: 4035lm

Efficienza luminosa: 97lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

Colore e finitura: Nero profondo

Dimensioni: 115

Peso: 1,2Kg

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio: 41W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato. Sono disponibili accessori ottici installabili tramite anello di supporto.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T032MFR930ELDB | RAY 115

Proiettore professionale orientabile a LED

Accessori

Cut-off



Ø mm	Codice
80	1T3142

Cut-off Tube.
Permette di focalizzare l'emissione eliminando il fall-off del fascio luminoso.

Paraluce



Ø mm	Codice
118	A025

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.

Ottica



Ø mm	Ottica	Codice
80	SP 14°	A057SPR
80	FL 25°	A057MFR
80	MWFL 45°	A057MWR

Riflettori intercambiabili in alluminio anodizzato speculare.
Disponibili nei fasci Spot, Flood e Medium Wide Flood.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI