


T034ZMP930CADB | RAY 115 ZOOM

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

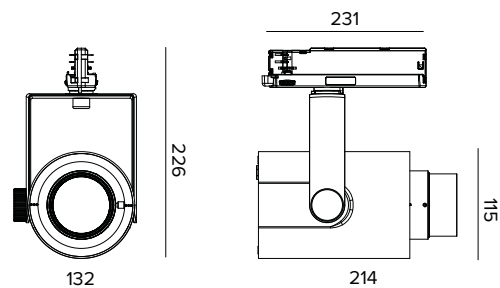

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 25W

Flusso nominale: 3214lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

ZOOM PRECISION: sistema di tipo classico con obiettivo a distanza variabile dalla sorgente. Struttura in alluminio anodizzato nero satinato. Lente piano convessa in vetro ottico, riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffondente.

Ottica: IBRIDA

Apertura di fascio: SP-FL

Rendimento ottico: Vedi fotometrie

Flusso apparecchio: Vedi fotometrie

Efficienza luminosa: Vedi fotometrie

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

Colore e finitura: Nero profondo

Dimensioni: 115

Peso: 1,2Kg

Versione: ZOOM PRECISION

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio: 29W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: CASAMBI

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato.

NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T034ZMP930CADB | RAY 115 ZOOM
Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		11°			
Fixture Power	29W	1	0.20	12090		
Source Flux	3214lm	2	0.39	3023		
Fixture Flux	525lm	3	0.59	1343		
Efficacy	18lm/W	4	0.79	756		
TS1693	I _{max} =3762cd/klm	I _{max}	12090cd	5	0.99	484

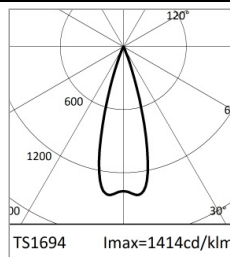

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		31°			
Fixture Power	29W	1	0.55	4491		
Source Flux	3214lm	2	1.10	1123		
Fixture Flux	1187lm	3	1.66	499		
Efficacy	42lm/W	4	2.21	281		
TS1694	I _{max} =1414cd/klm	I _{max}	4545cd	5	2.76	180

SP

Flusso apparecchio 525lm
 Efficienza luminosa 18lm/W
 Rendimento ottico 16%

FL

Flusso apparecchio 1187lm
 Efficienza luminosa 42lm/W
 Rendimento ottico 37%

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

