


T035NSL940CAPW | RAY 75

Proiettore professionale orientabile a LED



| | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------|---------|------|-----------------------|
| | | 4000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra90 | | 10° | |
| | | Fixture Power | 11W | 1 | 0.17 23882 |
| | | Source Flux | 1024lm | 2 | 0.34 5971 |
| | | Fixture Flux | 900lm | 3 | 0.51 2654 |
| | | Efficacy | 84lm/W | 4 | 0.68 1493 |
| TS1920 | I _{max} =23323cd/klm | I _{max} | 23882cd | 5 | 0.85 955 |

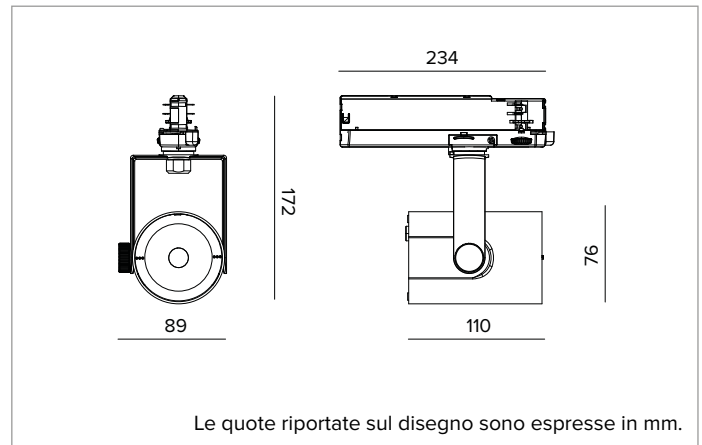

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: F

Potenza nominale: 9,3W

Flusso nominale: 1024lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominale: 4000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lente TIR in PMMA di grado ottico. Lenti intercambiabili disponibili come accessori (esclusa ottica Narrow Spot).

Ottica:LENTE

Apertura di fascio: NSP

Rendimento ottico: 88%

Flusso apparecchio: 900lm

Efficienza luminosa: 84lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: 75

Peso: 0,53Kg

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio: 11W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: CASAMBI

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato. Sono disponibili accessori ottici installabili tramite anello di supporto.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T035NSL940CAPW | RAY 75

Proiettore professionale orientabile a LED

Accessori

Schermo



| Ø mm | Codice |
|------|---------------|
| 50 | 1T4325 |

Schermo asimmetrico in alluminio anodizzato diffondente, verniciato di nero esternamente.

Completo di filtro lama di luce.
Permette di creare un effetto Wall Washer.
Da combinare con ottiche spot e flood.
Per versioni RAY 75 con lente.

Griglia



| Ø mm | Codice |
|------|---------------|
| 50 | 1T4322 |

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.
Completo di filtro olografico diffondente.
Per versioni RAY 75 con lente.

Filtro



| Ø mm | Codice |
|------|---------------|
| 50 | 1T4721 |

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.
Per versioni RAY 75 con lente.

Staffa



| Colore | Codice |
|--------|---------------|
| ○ | A058PW |
| ● | A058DB |

Staffa d'irrigidimento per proiettori con attacco per binario Eurostandard Plus.
Per compatibilità ed utilizzo fare riferimento alle istruzioni di montaggio dei proiettori.
Per installazione dei proiettori Ray 75 su binario verticale a parete.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI