



## T036DBS930CAPW | RAY 75 ZOOM

### Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

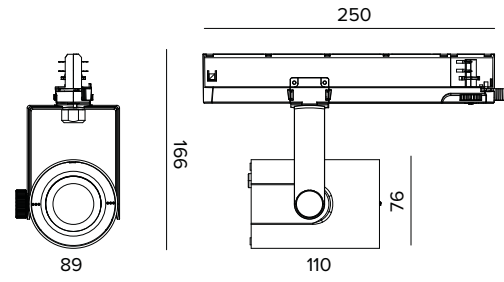

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

#### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 9,3W

**Flusso nominale:** 824lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**CCT nominale:** 3000K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione ZOOM DBS (Dynamic Beam Shaper): per un effetto zoom controllato via CASAMBI. Ottica a riflettore in alluminio anodizzato specularmente, lente a cristalli liquidi, filtro olografico diffondente.

**Ottica:** LENTE

**Apertura di fascio:** SP-FL

**Rendimento ottico:** Vedi fotometrie

**Flusso apparecchio:** Vedi fotometrie

**Efficienza luminosa:** Vedi fotometrie

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Dimensioni:** 75

**Peso:** 0,53Kg

**Versione:** ZOOM DBS

**Grado di protezione:** IP20

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario.

**Potenza apparecchio:** 11W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 2

**Tipo driver / Controllo:** CASAMBI

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato.

#### NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## T036DBS930CAPW | RAY 75 ZOOM

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		17°			
Fixture Power	11W	1	0.30	3884		
Source Flux	824lm	2	0.59	971		
Fixture Flux	599lm	3	0.89	432		
Efficacy	56lm/W	4	1.19	243		
TS1929	Imax=4714cd/klm	Imax	3884cd	5	1.49	155



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		40°			
Fixture Power	11W	1	0.72	880		
Source Flux	824lm	2	1.45	220		
Fixture Flux	554lm	3	2.17	98		
Efficacy	52lm/W	4	2.89	55		
TS1928	Imax=1068cd/klm	Imax	880cd	5	3.61	35

### SP

Flusso apparecchio	599lm
Efficienza luminosa	56lm/W
Rendimento ottico	73%

### FL

Flusso apparecchio	554lm
Efficienza luminosa	52lm/W
Rendimento ottico	67%

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**