



## T036ZMP940DAPW | RAY 75 ZOOM

### Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

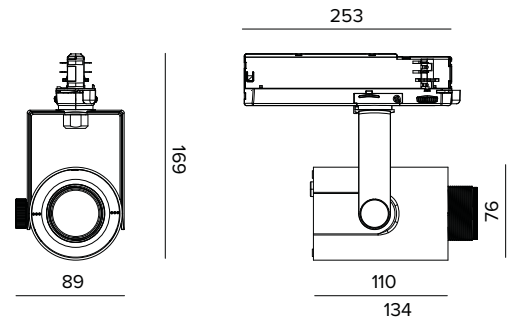

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

#### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 17W

**Flusso nominale:** 1879lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 90

**Rg:** 98

**CCT nominale:** 4000K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione ZOOM PRECISION: sistema di tipo classico con obiettivo a distanza variabile dalla sorgente. Elementi porta-ottica telescopici in alluminio anodizzato nero antiriflesso. Lente piano convessa in vetro ottico, riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, diffusore frontale in PMMA.

**Ottica:** IBRIDA

**Apertura di fascio:** NSP-WFL

**Rendimento ottico:** Vedi fotometrie

**Flusso apparecchio:** Vedi fotometrie

**Efficienza luminosa:** Vedi fotometrie

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Dimensioni:** 75

**Peso:** 0,53Kg

**Versione:** ZOOM PRECISION

**Grado di protezione:** IP20

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico DALI integrato nell'adattatore a binario.

**Potenza apparecchio:** 20W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 2

**Tipo driver / Controllo:** DALI

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato.

#### NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656


**TARGETTI**

## T036ZMP940DAPW | RAY 75 ZOOM

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		9°			
Fixture Power	20W	1	0.16	13344		
Source Flux	1879lm	2	0.32	3336		
Fixture Flux	432lm	3	0.47	1483		
Efficacy	22lm/W	4	0.63	834		
TS1947	I <sub>max</sub> =7102cd/klm	I <sub>max</sub>	13344cd	5	0.79	534



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		64°			
Fixture Power	20W	1	1.24	1295		
Source Flux	1879lm	2	2.48	324		
Fixture Flux	1339lm	3	3.73	144		
Efficacy	69lm/W	4	4.97	81		
TS1946	I <sub>max</sub> =699cd/klm	I <sub>max</sub>	1314cd	5	6.21	52

### NSP

Flusso apparecchio	432lm
Efficienza luminosa	22lm/W
Rendimento ottico	23%

### WFL

Flusso apparecchio	1339lm
Efficienza luminosa	69lm/W
Rendimento ottico	71%

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**